



初期画面から、

「設定」アイコンをタップ

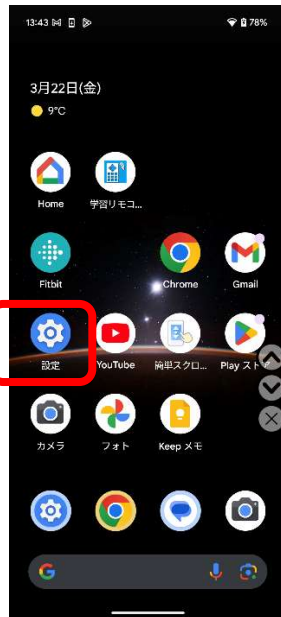


初期画面／設定

「ユーザー補助」をタップ

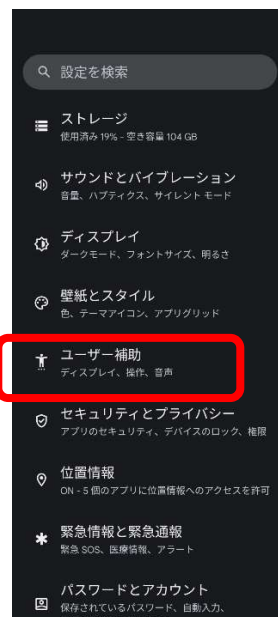

設定／ユーザー補助

「スイッチアクセス」をタップ

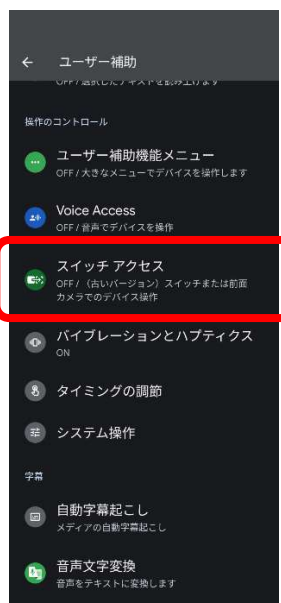


設定／ユーザー補助／スイッチアクセス

「設定」をタップ



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定とタップしていくと
スイッチアクセスの設定画面になり、

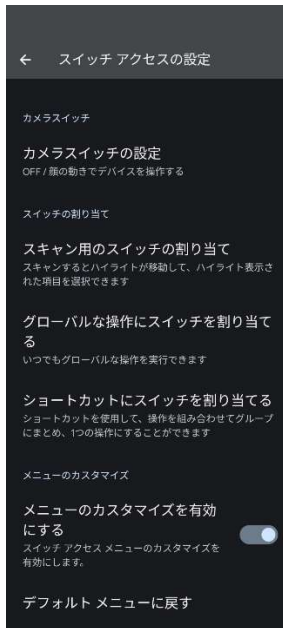

- 1) スwitchの割り当て
 - ・1－1) スキャン用のスイッチの割り当て
- 2) スキャンのカスタマイズ
 - ・2－1) 自動スキャン
 - ・2－2) ポイントスキャン
 - ・2－3) スキャンを自動的に開始
 - ・2－4) 自動選択
- 3) ディスプレイと音
 - ・3－1) スキャン時のハイライト表示
 - ・3－1) 読み上げ、音、バイブレーション


等が設定できます

スイッチアクセスの設定

1) スwitchの割り当て


・1-1) スキャン用のスイッチの割り当て

「スキャン用のスイッチの割り当て」をタップ

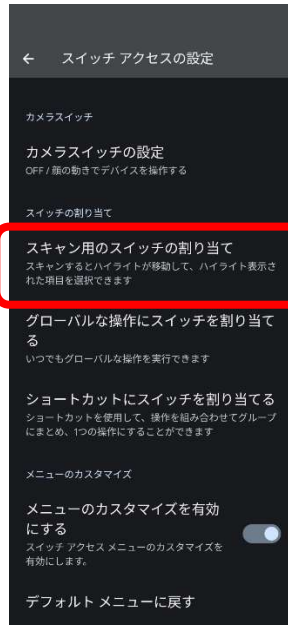

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン用のスイッチの割り当て

「選択」をタップ

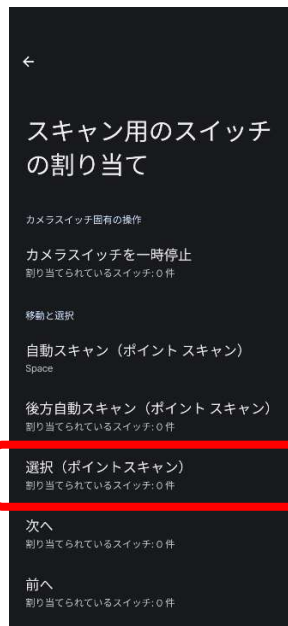


設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン用のスイッチの割り当て／選択

Space に割り当てたスイッチとは別のスイッチを割り当てたい場合、
一旦、「物理スイッチを削除」をタップします
(写真では、Space キーが割り当てられています)




設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／スキャン用のスイッチの割り当て／選択

「物理スイッチを削除」をタップした場合は、「スイッチを削除」をタップ

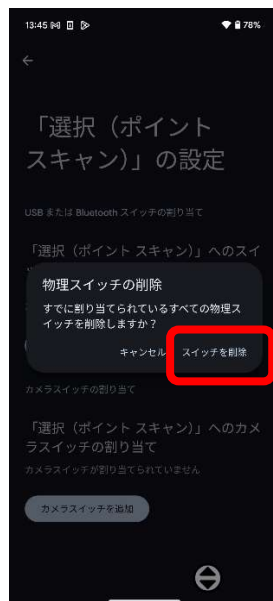

何も設定されていない状態で Enter キーに該当するスイッチや別のスイッチを押すと、そのスイッチが「選択」の操作に割り当てられます。
操作したいスイッチと接続しているキーボードインターフェースに合わせて設定してください。

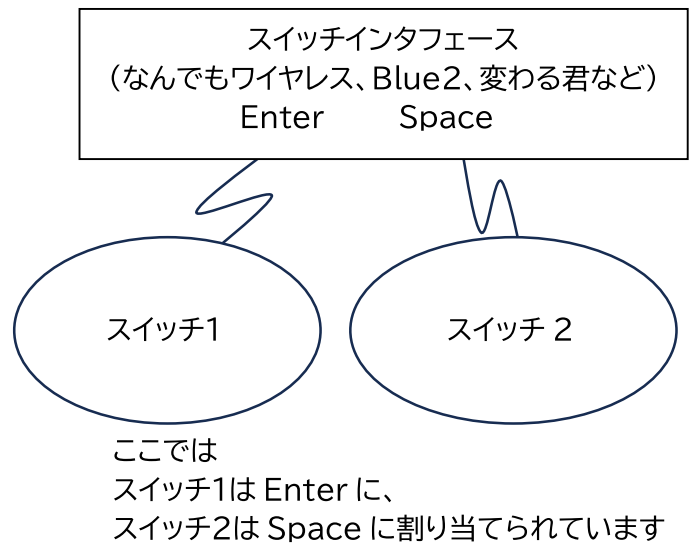



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／
スキャン用のスイッチの割り当て／選択

スイッチアクセスの設定

2) スキャンのカスタマイズ

- ・2-1) 自動スキャン
- ・2-2) ポイントスキャン


設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動スキャン(ポイントスキャン) をタップ

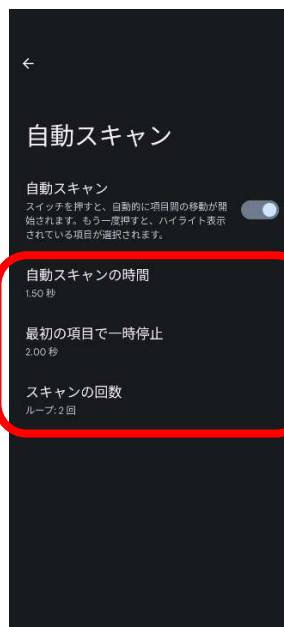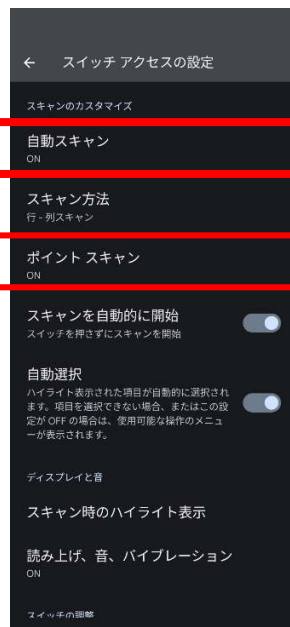

- ・自動スキャンの時間(移動スピード)、
 - ・最初の項目で一時停止する時間、
 - ・スキャンする回数、
- を設定できます

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動スキャン(ポイントスキャン)

ポイントスキャンでも同様の設定を行うことができます。

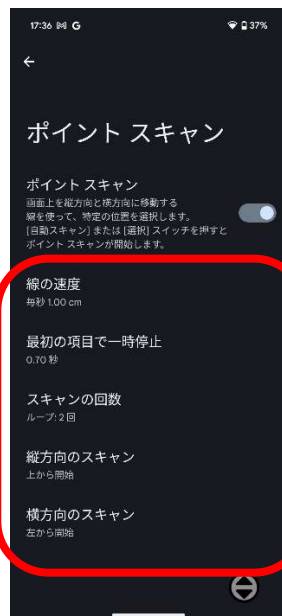


- ・線の速度
- ・最初の項目で一時停止
- ・スキャンの回数
- ・縦方向のスキャン(上から開始/下から開始)
- ・横方向のスキャン(左から開始/右から開始)

を設定できます

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／ポイントスキャン

その他、

- ・2-3) スキャンを自動的に開始
- ・2-4) 自動選択

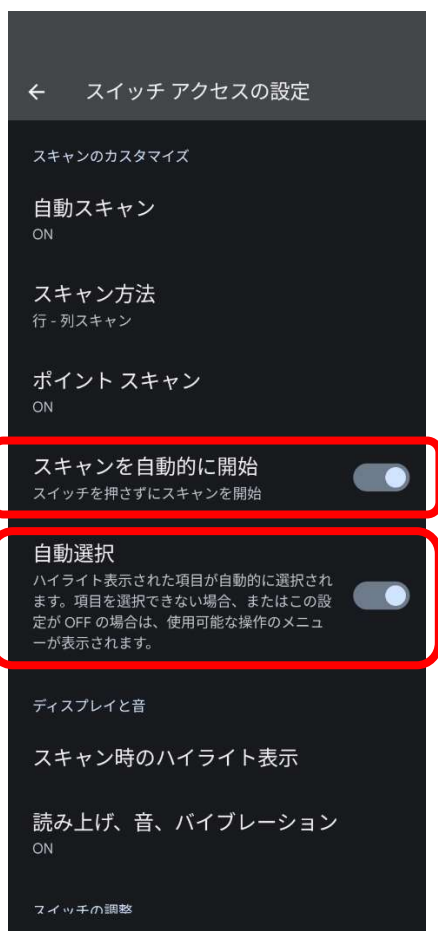

・文字入力を QWERTY キーボードや 50 音かなキーボードにしている場合には、自動選択をオンにしておく、選んだ文字はそのまま入力できます。

・フリック方式にしている場合には、子音を選択した後にタップか上下左右へのフリックを選択して文字を入力します

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャンを自動的に開始

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動選択

を設定できます。

スイッチアクセスの設定

3)ディスプレイと音

・3-1)スキャン時のハイライト表示

ハイライト表示の色、ハイライト表示する線のスタイル(実線の太さ)を変更できます



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン時のハイライト表示

・3-2)読み上げ、音、バイブレーション



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／読み上げ、音、バイブレーション
等が設定できます。