

# 完成用部品機能区分表

## — 骨格構造義足 —

※平成 26 年度既収載完成用部品に基づき作成

平成 28 年 3 月

平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）  
補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究

研究代表者 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 井上 剛伸  
研究分担者 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 児玉義弘  
(元 ナブテスコ株式会社住環境カンパニー福祉事業推進部)  
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 山崎伸也  
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 我澤賢之



# 目次

機能区分表の使い方と完成用部品の選択 .....	1
--------------------------	---

## 完成用部品機能区分表 — 骨格構造義足 —

※平成 26 年度既収載完成用部品に基づき作成

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品 .....	4
【懸垂用部品】	
2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品 .....	10
【股継手、膝継手、足継手、足部ならびに関連部品】	
3. 股継手、膝継手、足継手、足部等を繋ぐ部品 .....	32
【ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ】	
4. 足の形状をつくる部品 .....	52
【外装用部品】	



## 機能区分表の使い方と完成用部品の選択

厚生労働省が告示する完成用部品の基準表は、名称、型式、構造による分類、並べ方がされており、どの部品を選んだらよいかを判断する根拠までは示されていないのが現状である。そこで、既に機能区分が実施されている米国のLコードや完成用部品供給事業者からの情報等を踏まえ検討を行い、厚生労働省が指定している義足の完成用部品の機能の整理・定義づけを行い日本版の機能区分表としてまとめた。この機能区分表が身体障害者更生相談所における更生用義足の判定や医療機関での治療用義足の処方の際に完成用部品の選択の一助になれば幸いである。また、この機能区分表が医師、リハ専門職、義肢装具士、リハエンジニア、更生相談所の事務職、市町村の担当職員等の共通言語となり、完成用部品選択が根拠に基づいてなされるときの共通理解の一助になることを期待している。

### 機能区分表の見方

横軸にコード番号、機能区分、機能概要、メーカー推奨適応活動レベル（Kレベル表参照）、メーカー型式、部品名称、使用者体重制限、主な使用材料、重量（g）、基準価格（円）、メーカー保証期間、特記事項が示されている。厚生労働省の完成用部品の基準表と異なり、各完成用部品が機能区分ごとにならび、同一機能区分にあるものは価格が異なっても基本的な機能は同一の部品であることを示している。また、付加機能等がある場合は特記事項に記載されている。詳しい性能等の違いについては各メーカーのカタログ、義肢装具関係の成書を参考としていただきたい。

なお、コード番号については、将来新機能が出てくることを想定し、どの部品においても新コードの追加が可能となるよう1桁のアルファベットと7桁の数字の計8桁で構成している。但し、小児用については9桁目に“C”を表記する。コード各桁の意味については次ページの「利用者のKレベルと機能区分コード設定要領」を参照のこと。

### 義足処方時への活用

断端の機能、健側の機能、上肢機能、活動度、体重、義足使用の意欲などの医学的判断はもとより、生活・就労状況、使用環境、経済状況などを考慮してソケットタイプの選択、膝継手、足部を処方する。また、全体の義足重量や適応体重にも配慮して完成用部品を選択する。どのような機能の部品を選択すべきかを検討し、この機能区分表の同機能の部品の中から基準の価格にも配慮して部品を決定する。部品の決定が難しい場合は同機能のものをいくつかデモ機として用意して、試用評価を経て決定することが勧められる。

## メーカー推奨の活動レベル

この機能区分表にはメーカーが推奨する活動度が示されている。医学的な面、生活状況から判断した対象者の機能レベルと選択する膝継手、足部に対してメーカーが推奨する活動度とを照らし合わせて部品選択の参考とする。ただし、メーカーが推奨する活動レベルと対象者の機能レベルが合わないから選択できないという意味ではなく、最終的には個別に判断することが大切である。メーカーが推奨する活動レベルはあくまでも参考として捉えていただきたい。


## 利用者の K レベルと機能区分コード設定要領

米国の支給制度で使用されている K レベル

K0	介助の有無にかかわらず、安全に歩行又は移動する能力がなく、義肢によって QOL 又は可動性が向上しない。
K1	一定の歩調で平坦面を歩行又は移動するために義肢を使用する能力又は潜在能力がある。限定的又は制限のない家庭内歩行者。
K2	縁石、階段、又は凹凸のある面などの低い環境障壁を越えて歩行する能力又は潜在能力がある。限定的な地域内歩行者。
K3	種々の歩調での歩行能力又は潜在的な能力がある。殆どの環境障壁を越える能力又は潜在能力を有し、単純な運動以上の義肢を必要とする職業、治療、又は運動活動ができる。
K4	基本的な歩行能力を超える義肢歩行の能力又は潜在能力があり、高い衝撃、ストレス、又はエネルギーに耐える能力を呈する。児童、活動的な成人、又は運動選手など。

### <機能区分コード設定要領>

以下に示す機能区分表のコード番号は下記の意味を表している。

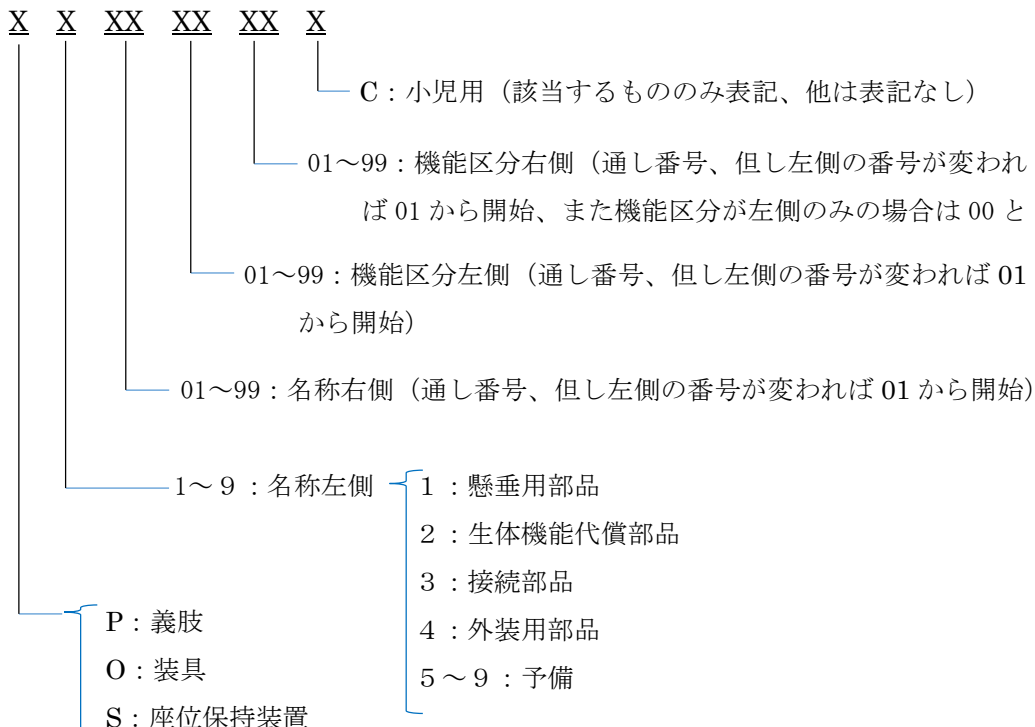

# 完成用部品機能区分 ( 骨格構造義足用部品 )

※平成26年度既収載完成用部品に基づき作成

1. 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品【懸垂用部品】

コード	名称	機能区分	機能概要	メーカー名	メーカー品番	
P1010100	懸垂用部品	吸着バルブ	一方向自動排出機能	荷重によりソケット内の空気を外へ排出する。取り外し不可である。	オズール	L-551002
					オズール	L-641000
					オットーボック	4R140
					ラポック	M0261
					ラポック	M0262
P1010200			一方向自動排出、バルブの脱着可能	弁としての機能／一方向排出機能(自動もしくは手動によりソケット内の空気を抜く)／付け外し可能な弁	ESP	LYN-PA0400
					ESP	LYN-PA0002
					オズール	L-552000
					オットーボック	21Y105
					オットーボック	21Y12
					オットーボック	21Y13
					オットーボック	21Y14
					オットーボック	21Y21
					オットーボック	21Y97
					セントリー	GTFV-CFS
					トゥルーライフ	P12-310-1000
					トゥルーライフ	P12-310-2000
					トゥルーライフ	P12-320-2000
					トゥルーライフ	P36110
					ラポック	M0255
					ラポック	M0256
					ラポック	M0257
					ラポック	M0258
					啓愛	KI-BU-V1
					啓愛	KI-BU-V2
啓愛	KI-BU-V3					
小原	37B-011					
小原	37B-021					
P1010300	吸着ポンプ	吸着ポンプ	強制空気排出機能(ポンプでソケット内の空気を排出する)	オットーボック	4R144	
				オットーボック	4R147	
				オットーボック	4R148	
				オズール	UXX00-size/UTT0001	
P1010400	吸着ポンプ	吸着ポンプ補助部品	吸着ポンプの付属品	オットーボック	2R117	
P1010500	懸垂ベルト	保護(下腿用)	膝スリーブとライナーやソケット間の摩擦を小さくし、スリーブを保護する	オットーボック	454A11	
				ストレイフェネダー	3S50	
				ウィローウッド	LLC-SIZE	
				ラポック	M1600	
P1010600	懸垂ベルト	密閉(下腿用)	懸垂機能(ソケットの中を密閉する)	オズール	FLX/BAL-SIZE	
				オズール	FLX/END-SIZE	
				オズール	F-2011-size	
				オットーボック	453A3	
				オットーボック	453A4	
				オットーボック	454A7	
				シリポス	18181~18194	
				ウィローウッド	RLS-SIZE	
				ストレイフェネダー	3S10	
				ダウ	DGSLEV	
				ラポック	M1601	
ラポック	M1602					
ウィローウッド	LLS-SIZE					
P1010700	懸垂ベルト	懸垂(下腿用)	懸垂機能(素材の力で義足を懸垂する)	オットーボック	453A2	
				オットーボック	9101	
				アルプス	SLE	
				シリポス	130X5	
				レイブン	NKS	
				レイブン	RKS	
P1010800	懸垂ベルト	懸垂(股・大腿用)	懸垂機能(素材の力で義足を懸垂する)	オットーボック	21B37	
				レイブン	AKS	
P1020000	固定ベルト			その他ソケット固定バンド		
P1030100	KBM用ウェッジ	KBM用ウェッジ	KBMウェッジを脱着し固定する	フィラワー	1540	
P1040100	ライナーロックアダプタ	ライナー固定	ライナーとソケットを機械的に接続する	フィラワー	125234	
				オットーボック	4R160=1	
				オットーボック	6A20	
				オットーボック	6A30=10N	



注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは特に記載不要であることを示す。

メーカー部品名称	主な使用材料	価格(円) (基準価格)	特記事項
アイスロック551(下腿用)	—	14,200	吸着式下腿義足に汎用可
アイスロック 641 バルブ式ロック	—	14,400	ソケット遠位端取り付け。簡易な排出バルブ
ワンウェイバルブ	—	6,100	
下腿用バルブ(組込式)(M0240へ組込可能)	—	6,400	
下腿用バルブ(貼付式)	—	4,950	
リンバルブ(挟み込み式)スライド	—	24,100	
リンバルブ(挟み込み式)	—	14,200	
アイスロック 552 (大腿用)	—	10,900	吸着式大腿義足に汎用可
バルブ平ゴム 側面取付用	—	6,100	
バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ	—	16,300	金属製。分解洗浄可
バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ	—	12,700	
プッシュバルブ	—	11,600	
クリックバルブ	—	9,600	
バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付	—	7,800	
CTFV-GFSバルブ	—	19,800	
グリーンバルブ プラスチック	—	9,100	
グリーンバルブ プラスティック調節式	—	9,100	
グリーンバルブ ステンレス調節式	—	6,700	販売中止 ただし平成28年度まで修理対応
BKバルブ	—	14,400	
ラミネーション用吸着バルブ・リングセット	—	8,500	
フレキシブルソケット用バルブ	—	11,500	
吸着バルブ(大腿吸着用 低圧自動開放/閉鎖設定可能)	—	18,500	
フレキシブルソケット用バルブ	—	22,700	
ブラックバルブ 押式	—	6,000	
ゴールドバルブ 引張	—	6,000	
TC バルブ	—	3,500	
大腿吸着バルブ(引く式)	—	6,100	
大腿吸着バルブ(押す式)	—	6,100	
ハーモニーP2	—	302,500	荷重でポンプを動かす
ハーモニーP3	—	229,900	荷重でポンプを動かす
ハーモニーEパルス	—	302,500	電動でモーターが動く
ユニティ バキュームシステム(FF足部との組合せ)	—	352,300	歩行の踏み返しの動きでポンプを動かす
ソケットコネクター	—	2,800	ハーモニーP2用のチューブ。ハーモニーP3、インパルスには付属している
ゲイター (インナースリーブ)	—	1,200	
ニススリーブ プロテクター	—	6,600	
リムロジックシーリングカフ	—	9,900	
スリッピース (スリーブ保護)	—	6,100	
アイスフレックス バランス	—	17,700	伸縮性あり。主材料はシリコン製で吸着を保つ
アイスフレックス エンデュランス	—	28,400	
ICEROSS スリーブ	—	37,900	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す
デルマプロフレックス ニースリーブ	—	21,300	
デルマプロフレックスニースリーブ ショート	—	13,000	
ハーモニー ニースリーブ	—	31,200	
デュラゲルサスペンションスリーブ	—	20,300	
アルファスピリットサクシオンシール(吸着スリーブ)	—	22,700	
コンテックススリーブ	—	21,300	
Gスリーブ	—	14,200	
i-Sleeve STD(薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン)	—	9,200	
i-Sleeve μ (極薄・透湿性)	—	8,100	
リムロジックスリーブ	—	15,600	
デルマプロテクション ニースリーブ	—	12,400	
下腿用サスペンションスリーブ	—	7,400	
イージースリーブサスペンション	—	13,100	
BKサスペンションスリーブ	—	7,300	
ネオプレーン膝スリーブ	—	4,450	
ラテックス膝スリーブKBM	—	5,500	
大腿用サスペンションスリーブ	—	18,700	
大腿義足懸垂用ベルト	—	13,900	
	—	1,300	
KBMウェッジ	—	7,200	
3Sシャトルロック レギュラー	—	22,400	
キスキット	—	38,300	ライナーをソケットに固定するベルトである
シャトルロック	—	52,400	チタン製ピン付
シャトルロック ソケット直付用	—	35,500	チタン製ピン付

コード	名称		機能区分	機能概要		メーカー名	メーカー品番
						オットーボック	6A30=20
						オットーボック	6A40
						カスケイド	IRS-150-AK
						カスケイド	IRS-200-AK
						カスケイド	IRS-600-AK
						カスケイド	IRS-600-AKT
						カスケイド	IRS-650-AKL
						オズール	L-125000
						オズール	L-19200size
						オズール	L-211000
						オズール	L-214000
						オズール	L-214100
						オズール	L-2143XY
						オズール	L-29200size
						オズール	L-621000
						オズール	L-631000
						オズール	L-651000
						オズール	L-721000
						ラボック	M0291
						ウィローウッド	OWW-700-AIS480
						トウルーライフ	P-35501
						マインド	SIS740
P1050100		ライナーロックアダプタ専用コネクタ	コネクタ	ライナーロックアダプタ専用のコネクタ		オズール	L-773000
						オズール	L-673000
						オズール	L-273000
						オズール	L-672000
						オズール	L-272000
						オズール	L-774000
						オズール	L-661000
						オズール	L-180001
						カスケイド	IRS-200-MA
						カスケイド	IRS-200-PA
						マインド	SIS750
P1060100	懸垂用部品	ライナー	A クッション機能	クッション機能&断端形状に添って断端を保護する機能		オズール	COM/L-SIZE
						オズール	I-CL43-size
						オズール	I-CL63-size ICEROSS
						オズール	I-CT62-size ICEROSS
						オズール	I-CW43-size ICEROSS
						オズール	I-CW63-size ICEROSS
						オットーボック	6Y92
						オットーボック	6Y93=C
						啓愛	KI-PURE
						オットーボック	6Y400
						オットーボック	6Y510
						オットーボック	6Y512
						フリーダムイノベーションズ	FPL3C-size
						メディ	M893-SIZE
						メディ	MC99-SIZE
						ウィローウッド	H350-SIZE
						ダウ	DCLC-SIZE
						ウィローウッド	ALC-SIZE
						アルプス	ELFR20
						アルプス	ELFR24
						アルプス	ELFR28
						アルプス	ELPX20
						アルプス	ELPX24
						アルプス	ELPX28
						シリボス	18241~18248
						SHINDO	SC001N
						ラボック	M1515
P1060200		ライナー	B 吸着による懸垂機能	クッション材として断端の		オズール	I-3663-size

メーカー部品名称	主な使用材料	価格(円) (基準価格)	特記事項
シャトルロック プラスチックソケット直付用	—	46,200	チタン製ピン付
シャトルロック マグノフレックス	—	55,400	マグネット内蔵。フレキシブルピン付
ICE-ATS(スモール)	—	25,800	
ICE-AT(ラチェット)	—	27,700	
ICE-ATC(クラッチロック)	—	32,700	
アルミボディ クラッチロック	—	47,500	
ICE-ATCM(クラッチモジュラー)	—	41,900	
アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッド	—	42,600	装着時のクリック音により装着確認可能
アイスロック ラチェット式ピン	—	10,000	
アイスロック 211 クラッチロック	—	39,900	装着時に音がしない。大腿切断にも向く
アイスロック 214 クラッチロック4穴	—	42,600	装着時に音がしない。下腿切断に向く
アイスロック214 MSS専用	—	42,600	基本機構は214と同様。モジュラーソケット専
Icelock214 AK オフセット	—	66,000	
アイスロック クラッチ式ピン	—	7,200	
アイスロック 621 ラチェット式ロック	—	30,300	装着時クリック音。高さ15ミリ、重量59グラムと薄型軽量
アイスロック 631 ヒモ式ロック	—	28,600	引き紐式。高さ15ミリ、重量49グラムと薄型軽
アイスロック 651 スムースロック	—	39,600	装着時無音。高さ15ミリ、重量68グラムと薄型軽量
アイスロック 721 ラチェット式ロック	—	39,600	上肢、小児下腿用。装着時ラチェット音
キャッチピン コネクタ	—	47,200	
アルファロック	—	44,900	
マスターロック	—	26,700	販売中止 ただし平成28年度まで修理対応
ロックデバイス	—	25,600	
Icelock773ステンレスピラミッド	—	21,500	
アイスロック600用 ステンレスピラミッド	—	15,100	
アイスロック212用 ステンレスピラミッド	—	12,700	
アイスロック600シリーズ672チタン製ピラミッド	—	33,900	
アイスロック211用 チタンピラミッド 272	—	25,400	
Icelock774アルミニウム4穴	—	15,300	義手用
アイスロック600用 アダプタ	—	29,600	
アイスロック100 注型キット	—	23,200	
ICE-PL(プレート)	—	10,500	
ICE-PY(ピラミッドコネクタ)	—	15,600	
	—	5,200	
ICEROSSコンフォートクッションライナー	シリコーン	79,200	低～中活動者向け。シリコーン表面粘着性有
ICEROSSデルモクッションライナー	シリコーン	94,200	低～中(高)活動者向け。シリコーン表面粘着性無
シナジークッション	シリコーン	108,600	中～極高活動者向け。シリコーン表面粘着性無
アクティバ	シリコーン	143,700	高～極高活動者向け
デルモクッションライナーウェーブ	シリコーン	108,500	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
シナジークッションウェーブ	シリコーン	124,900	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
コポリマーライナー	ポリマー	28,800	
バランスクッションライナー コポリマー	ポリマー	41,100	
ピュアライナー ピンなし	ポリマー	49,100	
カスタムライナー	ウレタン	116,200	カスタムメイド
ポロファイルライナー	ウレタン	30,500	
ポロウレタン3Dライナー	ウレタン	42,600	
		72,600	滅菌機能あり、防臭効果
センシティブ	シリコーン	67,100	
プロテクトケア	シリコーン	67,100	
アルファハイブリッドクッションライナー	ポリマー	66,000	
クールライナー	ポリマー	54,100	
アルファスピットクッションライナー	ポリマー	66,000	
イージーライナー生地付	ポリマー	35,800	
イージーライナー生地付	ポリマー	35,600	
イージーライナー生地付	ポリマー	35,900	
イージーライナー	ポリマー	29,800	
イージーライナー	ポリマー	30,200	
イージーライナー	ポリマー	29,400	
デュラゲルライナー	ポリマー	36,200	
LIGHT FINE (ライトファイン)	シリコーンゴム スポンジ	56,700	抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う
SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(クッション)		66,500	
ICEROSS シールインX5	シリコーン	110,200	低～極高活動 容積変化対応幅狭い

コード	名称		機能区分	機能概要		メーカー名	メーカー品番
				保護・吸着による懸垂		オズール	I-3664-size
						オズール	I-4613-Size
						オズール	I-7532-size
						オズール	I-7632-size
						オズール	I-8532/8632-SIZE
						オズール	I-TF673-size
						オズール	I-47-size
P1060300		ライナー	C 懸垂部品取付ネジあり	懸垂・クッション機能&断端形状に添って断端を保護する機能、ライナーの先に懸垂部品を取り付けて使用		シリボス	18201~18208
						オットーボック	6Y40
						オットーボック	6Y43
						オットーボック	6Y70
						オットーボック	6Y75
						オットーボック	6Y77
						オットーボック	6Y90
						マインド	AGS710
						ウィローウッド	ALL-SIZE
						ダウ	DCLP-SIZE
						フリーダムイノベ	FSL3P
						ウィローウッド	H352-SIZE
						オズール	I-0124-size
						オズール	I-1033-size
						オズール	I-4013-size
						オズール	I-4313-size
						オズール	I-4913-size
						オズール	I-5303-size
						オズール	I-5406-size
						オズール	I-6003-size
						オズール	I-6303-size
						オズール	ICE-SIZE
						啓愛	KI-PURE+P
						ラボック	M1510
						メディ	M892-SIZE
						メディ	M893-SIZE
						メディ	MC99-SIZE
						SHINDO	SC001P
						フィラワー	125256
						フィラワー	125272
						オットーボック	6Y80
						オットーボック	6Y85
						オズール	I-7032-SIZE
						オズール	I-7132-size
P1070100		ライナー補助部品	吸着による懸垂の補助	吸着用部品		オズール	I-SXF1-SIZE
P1080001	ソケット調整用部品		ソケット形状および容量調整	断端形状および断端容積を整える機能		オズール	DIS-SIZE
						オズール	I-610-size
						オットーボック	5D1
						オットーボック	5S1
						オットーボック	5S2
						ラボック	M1620
						ウィローウッド	ALA-VM
						ウィローウッド	ALA-C
						オズール	K-190100
P1010100C	懸垂用部品(小児用)	ライナー	ピンによる懸垂機能あり	懸垂&断端形状を整える機能(下腿用)		オズール	I-8301-size
						オズール	I-8302-size

メーカー部品名称		主な使用材料		価格(円) (基準価格)	特記事項
ICEROSS シールインX5 ウェーブ		シリコーン		126,000	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減する
ICEROSS デルモシールイン・ライナー		シリコーン		109,900	
ICEROSS トランスフェモラルシールイン		シリコーン		116,500	低～極高活動 容積変化対応幅広い
ICEROSS トランスフェモラルシールイン ユニカル		シリコーン		116,500	近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く
Iceross 大腿用シールインX		シリコーン		129,900	低～極高活動 シール位置を任意に変更可能
ICEROSS トランスフェモラルシールインX5		シリコーン		116,500	低～極高活動 容積変化対応幅狭い
ICEROSS シールインVウェーブ		シリコーン		131,100	下腿 低～極高活動 X5より容積変化対応幅広い
デュラゲルライナー		ポリマー		41,800	
シリコーンライナー 肌色 布なし		シリコーン		42,600	
シリコーンシースルーライナー		シリコーン		45,500	
シリコーンジェルライナー 下腿用		シリコーン		66,000	
シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工		シリコーン		72,600	抗菌加工
シリコーン3Dライナー 下腿用		シリコーン		84,700	
コポリマーライナー		ポリマー		28,800	
イージスサクシオンソケット		シリコーン		65,900	
アルファスピリットロックライナー		ポリマー		67,800	
クールロックライナー		ポリマー		58,000	
		シリコーン		67,800	滅菌機能あり、防臭効果
アルファハイブリッドロックングライナー		ポリマー		67,700	
ICEROSS オリジナルカバー マトリクス有		シリコーン		80,200	中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高
ICEROSS スポーツ		シリコーン		222,200	高～極高活動向き
ICEROSS デルモロックングライナー		シリコーン		91,100	低～中(高)活動向き
ICEROSS デルモウェーブ		シリコーン		104,900	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す
ICEROSS デルモTTユニカル		シリコーン		104,900	下腿切断で近位・遠位の周径差異の大きい方に対応
ICEROSS コンフォートウェーブ		シリコーン		101,000	低～中活動向き
ICEROSS コンフォートロックングライナー		シリコーン		87,800	低～中活動向き
ICEROSS シナジー		シリコーン		116,600	中～高活動向き、硬度の異なる2層シリコーン構造
ICEROSS シナジーウェーブ		シリコーン		136,100	蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す
ICEROSS オリジナル カバー無し		シリコーン		68,000	中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高
ポリマーゲルライナー ピン付		ポリマー		50,400	
SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ピン)				67,700	
リラックスライナー		シリコーン		67,100	
センシティブ		シリコーン		67,100	
プロテクトケア		シリコーン		67,100	
LIGHT FINE (ライトファイン)		シリコーンゴム スポンジ		62,000	抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う
ラミネーションポスト				5,400	
ラミネーションポスト				5,400	
TFアダプトライナー 大腿用		シリコーン		77,400	
TFアダプトライナー 抗菌加工		シリコーン		77,400	抗菌加工
ICEROSS トランスフェモラル		シリコーン		112,700	低～極高活動 容積変化対応幅広い
ICEROSS トランスフェモラル ユニカル		シリコーン		112,700	近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く
Iceross 大腿用シールインX 専用シール		シリコーン		47,700	
ディスタルカップ		シリコーン		18,000	不整断端形状をライナーに向くよう補正
ICEROSS パッド		シリコーン		9,500	圧痛部免荷、断端形状補正、容積調整
ポーリヒエアコンタクトシステム		プラスチック		25,200	
側面用空気枕		プラスチック		6,100	
断端末用空気枕		プラスチック		15,600	
SAKAGE ストラップタイプ				12,000	
アルファポリリウムマネージメントパッド		ポリマー		5,200	
アルファゲルカップ		ポリマー		8,500	
プレッシャーパッドセットNo1 大		シリコーン		17,000	全表面荷重環境を保ちながら、骨部など分圧免荷
Iceross スタビロジュニアウェーブ		シリコーン		69,500	小児切断者用 中～極高活動向き
Iceross デルモジュニアウェーブ		シリコーン		69,500	小児切断者用 低～中(高)活動向き

2. 生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品【股継手、膝継手、足継手、足部ならびに関連部品】

コード	名称		機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
			立脚相制御	遊脚相制御				
P2010101	生体機能代償部品	股継手	固定	固定	継手伸展時に屈曲しないよう固定される。座位をとる場合など、手動によりロックを解除する。	K1	オットーボック	7E5
P2010201			—	バネ(ゴム)式ストライドコントロール装置付	一軸遊動(股継手の屈曲抵抗と伸展を補助)	K1-K2	徳林	TGH-01C
						K1-K2	徳林	TH-01C
						K2	オットーボック	7E4
						K2以下	啓愛	A1-6-3
						K1-K3	ラボック	M0110
						K2-K3	オットーボック	7E7
					特になし	啓愛	A1-6-1	
P2010202			—	バー式ストライドコントロール装置付	一軸遊動(股継手の屈曲伸展を補助) 歩幅は機械的に可動域を制限し、座位をとる場合など、可動域制限を解除する。	かなり活発な歩行	高崎義肢	TG1010
P2010301			油圧式制御	油圧式ストライドコントロール装置付	一軸遊動、股継手の立脚相の伸展抵抗、遊脚相の屈曲抵抗を独立して調整可	K2-K3	オットーボック	7E9
P2010101C	股継手(小児用)	—	遊動式	一軸遊動(股継手の屈曲伸展を補助)	特になし	オットーボック	7E8	
P2010201C		固定	固定	継手伸展時に屈曲しないよう固定される。座位をとる場合など、手動によりロックを解除する。	K1-K2	徳林	TCH-01C	
P2020101	生体機能代償部品	股関節補助部品	ターンテーブル		股関節の回内外の役割を行う	—	ラボック	M0620
						—	ラボック	M0630
						—	ラボック	M0680
						—	ナブテスコ	N-R100
						—	高崎	TG2014
						—	徳林	TKR-01
						—	ラボック	SL0250
						—	ラボック	M0681
						—	ラボック	M0640
						—	ラボック	M0642
						—	ホスマー	60762
						—	オットーボック	4R57
						—	啓愛	A2-12-1
						—	啓愛	A2-13
—	ブラッチフォード	189123						
P2030101	生体機能代償部品	単軸膝継手	固定	固定	膝が完全伸展位で固定される。座位をとる場合などは手動で固定解除可	K1	ラボック	SL0702
							オットーボック	3R40
							ラボック	SL0701
							ラボック	SL0710
							オットーボック	3R41
							オットーボック	3R17
							オットーボック	3R33
							啓愛	A3-1-1
							啓愛	A3-1-2
							啓愛	A3-2-1
							啓愛	A3-2-2
							K1-K2	ラボック
ラボック	SL0720-A							
ブラッチフォード	019355							
K2	小原	34S-050						
K2-K3	ホスマー	60471						
K4	ラボック	SP0701						

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「-」の入っているものは該当しないことを示す。

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項	メーカー保証期間
マニュアルロック股継手	100	アルミ	890	73,800		1年
—	100	カーボン	600	153,600	ストライド調整機能付	
—	100	アルミ	760	66,000	ストライド調整機能付	
股継手 伸展補助装置付	100	アルミ	940	66,000		1年
股継手遊動式	特になし	アルミ	1,300	77,900	削除申請予定	1年
ヒップジョイント	100	アルミ	637	167,600		1年
股継手 伸展補助装置内蔵 チタン	100	チタン	875	175,500		1年
股継手遊動式	特になし	アルミ	1,100	76,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	1年
股継手	80	アルミ	665	88,300		2年
股継手 油圧シリンダー内蔵	125	チタン	1,165	452,500	油圧による歩行速度追従、立脚相屈曲による衝撃吸収機能あり	1年
股継手 小児用	45	アルミ	215	167,000		1年
—	55	アルミ	262	70,100		2年
股継手固定		アルミ	1,000	105,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可	1年
股継手固定		アルミ	1,300	80,000	製造中止予定	1年
ターンテーブル(チタン)	70	チタン	179	66,000		
ターンテーブル(ステンレス)	70	ステンレス	213	52,500		
ローター	70	ステンレス	330	66,000		
ターンテーブル ステンレス	100	ステンレス	180	66,000		1年
ターンテーブル				31,800		
ターンテーブル	100	アルミ	220	28,000		
血受つき薄型ターンテーブル	100	アルミ	288	93,300		
プラグつきローター	100	チタン	315	151,200		
ねじつきターンテーブル	100	チタン	170	67,000		
プラグつきターンテーブル(チタン)	100	チタン	160	93,400		
AKローターター	135	アルミ	138	99,600		
ターンテーブル	150	ステンレス	170	69,700		
大腿正座用ターンテーブル		アルミ	360	25,600	製造中止予定	
A1-2-N用ターンテーブル		アルミ		28,600		
ターンテーブルキット ABOVE KNEE	100(K1-K4)/125(K1-K3)	アルミ	330	195,700		
軽量手動ロック膝(Mg)(マグネシウム)	80	マグネシウム	194	145,200		1年
マニュアルロック膝継手	100	アルミ	290	50,200		1年
軽量手動ロック膝	100	アルミ	284	59,400		1年
上下分離カバー用手動ロック膝	100	アルミ	385	95,200		1年
マニュアルロック膝継手 プラスチック	125	プラスチック	385	84,700		1年
マニュアルロック膝継手	150	ステンレス	695	76,500		1年
マニュアルロック膝継手 チタン	125	チタン	530	137,900		1年
固定膝(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	690	59,400		1年
固定膝(ソケットアダプタ付)	100	ステンレス	670	49,900		1年
固定膝あぐら付	100	ステンレス	960	68,000	ターンテーブル付	1年
固定膝あぐら付(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	805	77,400	ターンテーブル付	1年
Beluga(バウンサつき手動ロック膝)	80	アルミ	450	187,500		1年
半遊動膝継手	100	アルミ	458	181,500		1年
単軸膝・半自動固定 4-BOLT/SAKL UNIVERSAL	125	アルミ・カーボン	775	240,000		2年
前留式固定膝	80	アルミ	345	72,600		1年
単軸固定膝	135	アルミ	264	73,300		
ステップ用膝継手	80	アルミ	1020	432,500		1年

コード	名称		機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
			立脚相制御	遊脚相制御				
							高崎義肢	TG1023
							高崎義肢	TG1024
							高崎義肢	TG1014
							メディ	monolock
							啓愛	A1-16-10T1
P2030201			固定・遊動切替式		膝を完全伸展位で固定するか遊動にするかの選択可		高崎義肢	TG1005
P2030301			—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K2	ラポック	M0716
						K2-K3	ホスマー	60823
							ホスマー	60822
							ホスマー	60821
						活発な歩行	高崎義肢	TG1002
							高崎義肢	TG1003
P2030302			—	空圧制御	立脚相は空圧により屈曲と伸展を制御する。空圧は調整可	K1-K2	ブラッチフォード	019352
						K3-K4	ラポック	M0760
P2030303			—	油圧制御	立脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可	K2-K3	Proteor	1P50-R
						K3-K4	オートーボック	3R95=1
							ラポック	M0703
							オートーボック	3R95
						設定なし	ブラッチフォード	019350
							オートーボック	3WR95
P2030401			荷重ブレーキ	定摩擦・バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相は荷重時に軸摩擦によって膝の屈曲制動(ブレーキ)が働く。ブレーキ力は調整可 遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K2	ラポック	M0736
							オートーボック	3R15
							オートーボック	3R49
							メディ	OFM2
							オートーボック	3R90
							啓愛	A1-1
							啓愛	A1-2
							啓愛	A1-2-N
							啓愛	A2-1
							啓愛	A2-2
						K2-K3	ホスマー	60785
							ホスマー	60775
							ホスマー	60794
							ホスマー	60236
							フィラワー	124200
						活発な歩行	高崎義肢	TG1011
P2030402			荷重ブレーキ	空圧制御	立脚相は荷重時に軸摩擦によって膝の屈曲制動(ブレーキ)が働く。ブレーキ力は調整可 遊脚相は空圧で屈曲と伸展を制御する。空圧は調整可	K2-K3	メディ	OP4
							ナブテスコ	NK-1s
							ナブテスコ	NK-1
							オートーボック	3R92
						K2-K4	ラポック	M0770
							ラポック	M0771
P2030403			荷重ブレーキ	空圧電子制御	立脚相は荷重時に軸摩擦によって膝の屈曲制動(ブレーキ)が働く。ブレーキ力は調整可 遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K4	ナブテスコ	NI-C111
							ナブテスコ	NI-C111t
							ナブテスコ	NI-C112
P2030501			油圧イールディング	油圧制御	立脚相は荷重時に油圧によって屈曲抵抗が発生しイールディングが働く。遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可。	K1-K4	オズール	MKN01360
						K3-K4	オートーボック	3R80+



メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項	メーカー保証期間
固定膝軽量用		アルミ	233	48,000	パイプ径25mm用	
固定膝ライト	80	アルミ	270	66,000		
手動固定膝	80	アルミ	368	64,600		2年
単軸マニュアルロック膝継手 アルミ	125	アルミ	275	58,700		1年
単軸膝 ロック式 TI	100	チタン	390	157,300	製造中止 ただし平成27年度まで修理対応可	
遊動固定切替膝		アルミ	418	69,500		
皿受付単軸膝	70	アルミ	640	58,200		1年
アルミ単軸膝	100	アルミ	315	93,900		
ステンレス単軸膝	100	ステンレス	450	80,800		
チタン単軸膝	100	チタン	350	127,800		
単軸膝	80	アルミ	383	47,400		2年
単軸膝軽量用		アルミ	230	46,300	パイプ径25mm用	
単軸膝・空圧制御 4-BOLT PSPC UNIVERSAL	100	アルミ・ステンレス	不明	312,700		2年
空圧制御シリンダ付単軸膝	100	アルミ・カーボン	577	260,200		1年
ハイドラケーデンス2	100	カーボンファイバー	1850	732,500	足関節連動	
油圧単軸膝継手、体重制限75kg	75	アルミ	340	266,200		1年
Dolphin(油圧単軸膝、アルミフレーム)	100	アルミ	495	260,200		1年
油圧単軸膝継手、体重制限150kg	150	アルミ	360	266,200		1年
単軸膝・油圧制御 4-BOLT/CaSTANCE UNIVERSAL	100	アルミ・ステンレス	不明	576,600		2年
アクアニーウォータープルーフロック付	150	アルミ	400	322,500	防水加工	1年
荷重ブレーキ膝	100	アルミ	695	75,500		1年
荷重ブレーキ膝継手	100	ステンレス	490	63,800		1年
荷重ブレーキ膝継手 チタン	100	チタン	360	147,600		1年
単軸荷重ブレーキ付膝継手(ロック切替機能付)	125	アルミ	495	108,900	ロック・遊動 切替機能付き	1年
荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓チューブ付	125	アルミ	745	217,800	荷重応答型ブレーキ	1年
安全膝(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	790	70,300		1年
安全膝(ソケットアライメント)	100	ステンレス	770	73,900		1年
安全膝 極長断端用	100	ステンレス	790	75,700		1年
安全膝あぐら付(チューブアダプタ付)	100	ステンレス	1140	80,300		1年
安全膝あぐら付	100	ステンレス	880	71,200		1年
アルミ荷重ブレーキ膝	100	アルミ	316	102,900		
ステンレス荷重ブレーキ膝	100	ステンレス	450	84,600		
チタン荷重ブレーキ膝	135	チタン	350	127,000		
荷重ロック膝キット	100	チタン	453	119,800		
安全膝伸展補助付				84,700		
荷重ブレーキ膝	80	アルミ	510	79,100		3年
荷重ブレーキ付空圧膝継手	100	アルミ	680	217,800		1年
空圧膝継手・ピラミッド(伸展補助バネ)	125	チタン	910	294,600		1年
空圧膝継手・ピラミッド	125	チタン	910	288,000		1年
荷重ブレーキ膝 空圧式 チューブ付	125	アルミ	895	272,300		1年
BASS(空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレーム)	100	カーボンファイバー	685	281,300		1年
P-BASS(空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレーム)	100	カーボンファイバー	695	281,300		1年
安全膝	100	カーボンファイバー	1095	347,300		1年
単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド	100	カーボンファイバー	1095	341,500		1年
単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手	100	カーボンファイバー	1191	364,800		1年
マウクニー	136	カーボンファイバー	1,140	517,800	立脚相制御は完全固定とイールディング、抵抗なしの3つの切り替え機能あり。	2.5年
ロータリー油圧膝継手、チューブ付	150	アルミ	1,240	432,500	防水加工・チューブ付	1年

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2030502		油圧イールディング	空圧電子制御	立脚相は荷重時に油圧によって屈曲抵抗が発生しイールディングが働く。遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K4	ナブテスコ	NI-C311
P2030601		油圧電子制御	油圧電子制御	立脚相と遊脚相両方においてセンサーが歩行状態を検知し、立脚相ではイールディングの、遊脚相では屈曲と伸展の油圧をそれぞれの状態に合わせてマイコンで制御する。	K3-K4	オットーボック	3C98
P2040101	多軸膝継手	固定	固定	伸展状態で固定される。座位をとる場合などは手で固定解除が可	K0-K2	オズール	BKN12511
P2040201		—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相はリンク機構により安定性を高める。遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1	オットーボック	3R23
					中程度	高崎義肢	TG1037
					K1-K2	ラポック	M0781
						オットーボック	3R36
						オットーボック	3R20
						徳林	TGK-4000
						徳林	TK-4000S
						オズール	BKN12500
						オズール	BKN12501
						オットーボック	3R21
						メディ	OFM1
						メディ	OM8
				K3以下	啓愛	A2-10-2	
				活発な歩行	高崎義肢	TG1008	
					高崎義肢	TG1006	
					高崎義肢	TG1009	
					啓愛	A2-10	
					啓愛	A2-10-1	
P2040202		—	空圧制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。遊脚相は空圧により屈曲と伸展を制御する。空圧は調整可	K2	オットーボック	3R78
					K1-K3	ブラッチフォード	019136
					K2-K3	徳林	TGK-4P01P
						オットーボック	3R106
						メディ	OHP3
						徳林	TGK-4P10
						徳林	TK-4P00S
						ラポック	M0750-A
						ラポック	M0755-A
					徳林	TGK-4P00	
				メディ	OP5		
				活発な歩行	高崎義肢	TG1017	
P2040203		—	油圧制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可	K2-K3	徳林	X60
					プロテオール	1P110	
					K3-K4	オットーボック	3R55
					オットーボック	3R46	
				活発な歩行	高崎義肢	TG1027	

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項	メーカー保証期間
ハイブリッドニー	125	カーボンファイバー	1,380	836,500	MRS(床反力センシングシステム)による油圧のON-OFF動作 電池寿命約2年、充電不要	3年
Cレッグ	136	カーボンファイバー	1,143	1,652,500	専用ハイフアダプター、専用充電器、専用ACアダプターと組合わせて使用。 スタンスエクステンションダンピング機構(調整可)任意角度でのロック、モード切替(一定角度でのロック、フリー)、置き転倒防止機能	3年
バランスニー ロックタイプ	125	アルミ	590	194,600	立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態から遊動状態まで設定可能。	2年
膝離断用膝継手 マニュアルロック	125	ステンレス	880	160,900		1年
手動固定4リンク	80	アルミ	520	113,700		2年
SwanS	75	アルミ	668	254,100		1年
ハーベルマン膝継手 チタン	100	チタン	445	158,500	幾何学的ロック	1年
ハーベルマン膝継手	100	ステンレス	820	94,400	幾何学的ロック	1年
四軸膝継手	100	カーボンファイバー	655	129,400		2年
Hy-Stan 四軸膝継手	100	アルミ	835	58,000		2年
バランスニー(伸展補助バネ)	125	アルミ	590	159,100	立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態から遊動状態まで設定可能	2年
バランスニー(伸展補助バネ強)	125	アルミ	590	158,500	立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態から遊動状態まで設定可能	2年
膝離断用多軸膝継手 伸展補助	125	ステンレス	1010	146,400		1年
四軸膝継手(ロック切替機構付)	136	アルミ	590	145,200	30 ロック・遊動 切替機能付き *ピラミッド位置 全方位360度スライド可	1年
四軸膝継手(回転中心位置調整機構付)	136	アルミ	450	84,700	回転中心位置調整機構付	1年
四軸膝ターンテーブル付	100	アルミ	796	67,200	削除申請予定	1年
4軸膝(2)	80	アルミ	688	112,300		2年
4軸膝継手	80	アルミ	668	94,800		2年
6軸膝		アルミ		165,300		
4軸膝(膝離断用)				103,000	製造中止、ただし平成27年度まで修理対応可	
4軸膝(膝離断用)	100	アルミ	605	80,500	製造中止、ただし平成27年度まで修理対応可	1年
多軸空圧膝継手 低活動用	100	アルミ	750	175,400		1年
四軸膝離断空圧 4-BAR KNEE DISARTICULATION/PSPC SWING	100	アルミ・カーボン	888	526,100		2年
空圧式四軸膝継手(ミニ)	80	カーボンファイバー	780	211,700		2年
四節リンク空圧膝継手 チューブ付	100	アルミ	760	242,000		1年
四軸空圧膝継手(回転中心位置調整機構付)	100	アルミ	875	242,000	*ピラミッド位置 全方位360度スライド可 *専用ウェッジ組込でリンク形状変更可	1年
空圧式四軸膝継手(膝離断用)	100	カーボンファイバー	1100	225,000		2年
Hy-Stan 空圧式四軸膝継手	100	アルミ	1150	100,400		2年
HRC4本リンク膝(大腿切断用)(アルミフレーム カーボンリンク)	100	アルミ・カーボン	685	179,500		1年
HRC4本リンク膝(膝離断用)(アルミフレーム カーボンリンク)	100	アルミ・カーボン	668	179,500		1年
空圧式四軸膝継手	125	カーボンファイバー	920	211,700		2年
四軸空圧膝継手	125	アルミ	765	193,600	*ピラミッド位置 全方位360度スライド可 *伸展補助バネ 標準(硬)、弱(柔)あり 使用者の活動度により、使い分ける	1年
四軸空圧膝	80	アルミ	650	126,900		2年
油圧式四軸膝継手	125	アルミ	1060	412,500		2年
ハイディール	100	アルミ・チタン	1850	372,460		
多軸油圧膝継手	125	チタン	720	332,500		1年
膝離断用油圧膝継手	125	チタン	740	296,400		1年
四軸油圧膝	80	アルミ	750	136,200		2年

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2040204		—	空圧電子制御	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K3	ナブテスコ	NI-C411
						ナブテスコ	NI-C412
						ナブテスコ	NI-C414
P2040301		バウンシング	ポリマー定摩擦・ゴム伸展補助装置	立脚相では踵接地時に膝を完全固定した状態で膝が軽度屈曲(バウンシング)する。 遊脚相はポリマー定摩擦・ゴムで屈曲と伸展を制御する。摩擦力は調整可	K1-K2	オズール	TK-1900
P2040302		バウンシング	空圧制御	立脚相では踵荷重時に膝が軽度屈曲(バウンシング)する。 遊脚相は空圧により屈曲と伸展を制御する。空圧は調整可	K2-K3	徳林	TGK-5PS0
P2040303		バウンシング	油圧制御	立脚相では踵荷重時に膝が軽度屈曲(バウンシング)する。 遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可	K2-K3	ラポック	M0780
						オズール	TK2000
						ナブテスコ	NK-6
						ナブテスコ	NK-6+L
						オットーボック	3R60-EBS
						ラポック	M0786
					オットーボック	3R60-PRO	
					K2-K4	オズール	TK2100
P2040304		バウンシング	空圧電子制御	立脚相では踵荷重時に膝が軽度屈曲(バウンシング)する。 遊脚相ではセンサーが速度を検知し、速度に合わせて空圧をマイコンで調整し屈曲と伸展を制御する。	K2-K3	徳林	TGK-5PSOIC
P2050100	膝継手用部品	保護カバー		膝継手の専用保護カバー	—	オズール	2145
					—	オズール	2150
					—	オズール	2151
					—	オズール	BKN12550
					—	センチュリー25	TK-2047
					—	オズール	TK-2052
					—	オズール	TK-2053
					—	オットーボック	4X160
					—	Proteor	1P50194-R
					—	Proteor	1P11090
P2050200		伸展補助装置		膝継手の専用伸展補助	—	オズール	TK-2070
					—	啓愛	A1-1-1
					—	啓愛	A1-1-2
					—	ラポック	M07-001
					—	高崎	TG2017
P2050300		制御部品		膝継手のロック・アンロックの切り替えを行う。	—	オットーボック	4F34

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項	メーカー保証期間
4節リンク機構ピラミッド	100	カーボンファイバー	1015	356,500		1年
4節リンク機構十字滑り子式	100	カーボンファイバー	1060	365,500	すべりこによるスライド調整可	1年
4節リンク機構皿タイプ	100	カーボンファイバー	915	356,500		1年
トータルニー1900(ポリマー摩擦)	100	アルミ	675	314,600	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。補助的制御装置として伸展補助バンパーを備える	2年
空圧式五軸膝継手	100	カーボンファイバー	1,005	254,100		2年
Swan(油圧バウンス機構5軸安全膝 体重上限75kg)	75	アルミ	670	323,500		1年
トータルニー2000(油圧)	100	アルミ	690	430,600	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。遊脚相の油圧抵抗は、伸展位から屈曲60度、60度から最大屈曲、最大屈曲から伸展位を別々に調整できる。補助的制御装置として伸展補助バンパーを備える	2年
バウンス機構	125	チタン	890	372,500	幾何学的ロック	1年
ロック付バウンス機構膝継手	125	チタン	940	397,500	幾何学的ロック、固定と遊動切替機能あり	1年
EBS多軸膝継手 バウンス機構	125	アルミ	845	472,500	幾何学的ロック・油圧式バウンス機構	1年
Swan100(油圧バウンス機構5軸安全膝 体重上限125kg)	125	アルミ	840	370,500		1年
小型EBS多軸膝継手 バウンス機構	75	アルミ	770	492,500	幾何学的ロック・油圧式バウンス機構	1年
トータルニー2100(油圧)	125	アルミ	900	838,800	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。遊脚相の油圧抵抗は、伸展位から屈曲60度、60度から最大屈曲、最大屈曲から伸展位を別々に調整できる。補助的制御装置として伸展補助バンパーを備える	2年
空圧式五軸膝継手(オートパイロット)	100	カーボンファイバー	1150	612,500		2年
トータルニー2100用外装用脛骨フェルール	—	—	—	9,500	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー2100用外装用膝キャップ小	—	—	—	12,400		
トータルニー2100用外装用膝キャップ大	—	—	—	24,400		
バランスニー用コスメティックカバー	—	—	—	5,900	膝継手保護	
トータルニー1900・2000用外装用脛骨フェルール	—	—	—	9,000	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ	—	—	—	12,400		
トータルニー1900・2000用外装用膝キャップ	—	—	—	24,400		
ニープロテクター Cレグ用	—	—	—	101,600	下腿部の形状をしている。充電用スライドカバー付	
ニーキャップ	—	—	—	19,900	膝継手保護	
ニーキャップ	—	—	—	15,000	膝継手保護	
トータルニー用伸展補助バネ	—	—	—	22,700		
リング(膝伸展用)	—	—	—	1,950		
膝伸展用ゴム	—	—	—	2,050		
Swanばね調節キット	—	—	—	14,200		
ウレタンベルト(伸展補助用)	—	—	—	1,550		
ロックコントロールユニット	—	—	—	5,500		

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番	
		立脚相制御	遊脚相制御					
P2050400			充電器		膝継手の専用バッテリーチャージャー	—	オットーボック	4E50
P2050500			バッテリーキット		膝継手の専用バッテリー	—	オットーボック	757L16
P2060101C		単軸膝継手 (小児用)	固定	固定	膝が完全伸展状態で固定される。座位をとる場合などは手で固定解除可	K1-K2	徳林	TK-1C1
						特になし	オットーボック	3R39
							ラポック	C0720
P2060201C		—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相を制御機能はない 遊脚相はバネまたはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	特になし	オットーボック	3R38	
						ラポック	C0700	
P2060202C		—	油圧制御	立脚相を制御する機能はない。 遊脚相は油圧により屈曲と伸展を制御する。油圧は調整可		オットーボック	3R65	
P2060301C		固定・遊動切替式		膝を完全伸展状態で固定するか遊動にするかの選択可		高崎義肢	TG1013	
P2070101C		多軸膝継手 (小児用)	—	バネ(ゴム)伸展補助装置	立脚相はリンク機構により安定性を高める。 遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲と伸展を制御する。バネ(ゴム)力は調整可	K1-K4	ブラッチフォード	019245
	K1-K2					オズール	TK-1100	
	特になし					徳林	TK-40C	
P2080100C	膝継手用部品 (小児用)	保護カバー		膝継手の専用保護カバー	—	センチュリー22	TK-1145	
					—	センチュリー23	TK-1150	
					—	センチュリー24	TK-1151	
P2080200C		伸展補助装置	膝継手の専用伸展補助	—	オズール	TK-1170		
P2090100	足継手・足部一体型	単軸継手(底背屈)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈の動きあり。足の形状をしている。	K2以下	啓愛	A1-8	
						啓愛	A1-8-N	
P2090200		多軸継手(底背屈・内外反)		他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈と内外反の動きあり。足の形状をしている。	K1-K2	オットーボック	1M10	
						オズール	FBP0-size	
					K2	フリーダムイノベーションズ	VS3000	
					K2-K3	オットーボック	1A30	
P2090301		固定接続	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしている。	K1-K2	オズール	JBPExyyL/R	
						オズール	ASPFS-SIZE	
					K1~K3	ラポック	M1170	
						徳林	TSF-TR01	
					K2-K3	オズール	FAP0-size	
					K2~K4	フリーダムイノベーションズ	VS1000	
K3-K4	ラポック	M1172						
	Proteor	1A400 DynaC						

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項	メーカー保証期間
バッテリーチャージャー	—	—	—	67,700	C-Legの充電状況を表示	
ACアダプター	—	—	—	32,600	4E50に接続	
バッテリーキット(NI-Cシリーズ用)	—	—	—	7,100	電池寿命約2年	
グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイロット)用バッテリー	—	—	—	14,100		
小児用単軸膝継手	55	アルミ	310	52,800		2年
マニュアルロック膝継手 小児用	45	アルミ	145	132,700		1年
手動ロック膝(小児用)	45	アルミ	181	115,000		1年
単軸膝継手 小児用	45	アルミ	160	111,300		1年
単軸膝(小児用)	45	アルミ	159	115,000		1年
油圧単軸膝継手 小児用	45	アルミ	315	243,200		1年
遊動固定切替膝軽量用(小児用)		アルミ	252	66,000	パイプ径25mm用	
四軸膝子供用 CHILD'S AK 4 BAR	60	アルミ	435	302,300		2年
小児用トータルニー膝継手	45	アルミ	395	293,700	立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状態に切り替わる。補助的制御装置として伸展補助バンパーを備える	2年
小児用四軸膝継手	55	アルミ	370	66,000	10	
多軸膝継手 小児用	35	アルミ	310	130,600	足部回旋機構	1年
トータルニー1100用外用フェールール	—	—	—	9,000	フォームカバー取付・膝継手保護	
トータルニー1100用膝キャップ小	—	—	—	12,400		
トータルニー1100用膝キャップ大	—	—	—	24,400		
トータルニー1100用伸展補助バネ	—	—	—	22,700		
一軸足部	100	ウレタン/木	290~450	17,500		
一軸足部	100	ウレタン/木	290~400	27,500		
アジャスト	80/100/125	強化プラスチック	465 (24cm)	70,100	体重制限: サイズによる	
フレックスフットバランス	136	カーボン	490	66,000		
サイズウォークテック(指股選択可,ふつとカバーセット)	136	カーボンFRP	490~630	90,700	指又仕様 選択可, 21-25 490g, 26-28 630g	
グライシンガープラスフット 指股あり	75/100	ウレタン	620 (24cm)	66,000	体重制限: サイズによる	
バランスフットJ	136	カーボン	632	121,900		
アンビシヤス	80	カーボン	660g	121,100		
J-Foot	80 27cmのみ100		445~660	97,200		
トルネードダイナミックフット	125	Fiber enforced synthetic polymers	300 (28cm)	66,000		
アシュア	136	カーボン	620	137,900		
セネター	136	カーボン	520~780	99,200	22-25: 520g, 26-28: 655g, 29-30: 780g	
J-Foot Plus *24、25cmのみの展開	80		490~520	112,500		
DynaC	125	コンポジット素材	420	165,900		

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
					特になし	オットーボック	1WR95=P
P2090401		固定接続(鉛直方向の衝撃吸収)	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。鉛直方向の衝撃を吸収する。足の形状をしている。	K2-K3	フリーダムインベーションズ	RS4000
					K3-K4	フリーダムインベーションズ	RS1000
P2090501		固定接続(内外反の動き)	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。内外反の動きあり。足の形状をしている。	K2	カレッジパークインダストリー	CPI-03
					K2-K3	オズール	LAPO-size
						オズール	TLPO-size
						オットーボック	1C30
						オットーボック	1D35
						フリーダムインベーションズ	FS1000
						フリーダムインベーションズ	FS2000
						フリーダムインベーションズ	FS3000
						フリーダムインベーションズ	FS4000
					フリーダムインベーションズ	F10	
					K3	カレッジパークインダストリー	CPI-01
						カレッジパークインダストリー	CPI-02
					K3-K4	オットーボック	1E50
						ウィーローウッド	TBMA-SIZE
						オットーボック	1E58
						フレックスフット	F・F-MⅢ-SP
オットーボック	1C40						
オットーボック	1C60						
オットーボック	1C63						
オットーボック	1C64						
オットーボック	1E56						
オットーボック	1E57						
オズール	Vari-Flex Evo						
オズール	LP Vari-Flex Ev						



メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
アクアフット ウォータープルーフ アダプタ付	150	木材・ウレタン	437 (24cm)	52,800	防水加工。活動レベル:設定ないが、日常で併用する場合はK1-2対象
シルエット	166	カーボン	525~785	317,500	(メスアダプター付)22-25: 525g,26-28: 645g, 29-31: 785g
レネゲイド	166	カーボン	625~945	447,500	指又仕様 選択可, 22-25 625g,26-28 765g, 29-31 945g
トリビュートフット	99	ステンレス/ウレタン他	502 (26cm)	110,600	
フレックスフットアクシア	140	カーボン	566	262,800	左右非対称設計のカーボンプレートにより、足底圧中心の流れを整える機能を持つ
タラックス	147	カーボン	740	388,700	左右非対称設計のカーボンプレートにより、足底圧中心の流れを整える機能を持つ
トライアス	80/ 95/ 110/ 125	カーボン	468 (24cm)	116,200	体重制限: サイズ、カテゴリによる
ダイナミックモーション 指股付 22~30cm	75/ 100	強化プラスチック	510 (24cm)	92,000	体重制限: サイズによる
シエラ	166	カーボン	515~750	229,900	指又仕様 選択可, 22-25 515g,26-28 640g, 29-31 750g
パシフィカ	166	カーボン	485~720	217,800	指又仕様 選択可, 22-25 485g,26-28 610g, 29-31 720g
ハイランダー	166	カーボン	470~750	223,800	指又仕様 選択可, 22-25 470g,26-28 590g, 29-31 750g
パシフィカLP	166	カーボン	465~760	217,800	指又仕様 選択可, 22-25 465g,26-28 570g, 29-31 760g
ダイナダプト	100	カーボン	535~750	242,000	指又仕様 選択可, 22-25 535g,26-28 635g, 29-31 750g
カレッジパークフット	136	ステンレス/ウレタン他	641 (26cm)	234,300	
ベンチャーフット	113	ステンレス/ウレタン他	585 (26cm)	259,400	
ドバンテージDP 22~31cm	150	カーボン	360 (24cm)	350,500	ダイナミックパイロン仕様 体重制限: カテゴリによる
トレイスブレイザーMA	115	カーボンコンポジット材	460 (30cm)	199,600	
アクションDP	125	カーボン	385 (24cm)	205,700	ダイナミックパイロン仕様 体重制限: カテゴリによる
モジュラーⅢ スプリットーあり	227	カーボン	885	416,500	
Cウォーク 24~30cm	75/ 100	カーボン	405 (24cm)	248,000	体重制限: サイズによる
トリトンフット	100/ 125/ 150	カーボン	590 (24cm)	229,900	体重制限: サイズ、カテゴリによる
トリトンLP	100/ 125/ 150	カーボン	560 (24cm)	211,700	防水加工。体重制限: サイズ、カテゴリによる
トリトン HD	100/ 150	カーボン	590 (24cm)	254,100	防水加工。体重制限: サイズ、カテゴリによる
アクション	125	カーボン	515 (24cm)	205,700	体重制限: サイズ、カテゴリによる
ローライダー 22~31cm	100/ 136	カーボン	465 (24cm)	350,500	体重制限: 活動レベルによる
バリフレックス EVO	166	カーボン	700	360,300	
LPバリフレックスEVO	166	カーボン	540	315,400	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2090601		固定接続(内外反、鉛直、ねじれの動き)	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。内外反の動き、足の形状をしている。鉛直方向の高い衝撃やねじれを吸収する。	K3-K4	オズール	RSPE-size
オズール						VLXE/LRP-size	
オットーボック						1C61	
オットーボック						1C62	
P2090701		固定接続(内外反、鉛直の動き)	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。内外反の動き、鉛直方向の高い衝撃を吸収する。	K3-K4	オズール	XCPE-size
フレックスフット						F・F-RE-SP	
P2090801		固定接続、踵高調整	エネルギー蓄積を考慮したキール	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。踵高調整機能がある。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしている。	K2-K3	オズール	ELPO-SIZE
						フリーダムインベーションズ	RS2000
					K3-K4	オズール	VFQE-size
P2090901		固定接続、自動踵高調整	エネルギー蓄積を考慮したキール、	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている自動で踵高調整を行う。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしてい		ブラッチフォード	EC 22-30 L/R
フリーダムインベーションズ	ROM						
P2091000	サイム用				K1~K2	ラボック	M1112-R
						ラボック	M1112-L
					K2-K3	オットーボック	1C20
						マインド	SVF175
					K3-K4	フリーダムインベーションズ	LP2000
						フレックスフット	F・F-LPS-SP
						啓愛	A1-7-1
	啓愛	A1-19					
P2100100	組合わせて使う足部	多軸(底背屈・内外反)フットカバーなし	他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている。底背屈と内外反の動きあり	K2	ウィローウッド	DWF-SIZE	
P2100200		継手機能なし	足継手と組み合わせて使用する。足の形状をしている。	K1	Proteor	1A200	
オットーボック	1H38						
ラボック	SL1160						
オットーボック	1D10						
オットーボック	1D11						
オットーボック	1S49						
オットーボック	1S66						

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
リフレックスローテートEVO	147	カーボン	1136	578,300	
LPローテートEVO	147	カーボン	870	495,000	
トリトンVS	100/ 125/ 150	カーボン	900 (24cm)	284,300	体重制限: サイズ、カテゴリによる
トリトンハーモニー	100/ 125/ 150	カーボン	890 (24cm)	402,500	体重制限: サイズ、カテゴリによる。ハーモニーポンプ内蔵
バリフレックスXC	166	カーボン	712	441,400	
リフレックスショック EVO スプリットーあり	166	カーボン	1048	658,300	
バスファインダー	160 For K1,K2,K3 135 For K4	カーボンコンポジット材	817 (27cm)	402,500	
イレーション雄ピラミッド	100		710	304,600	0~50ミリの範囲で無段階で差高調整できる油圧調整機構を備える
ランウェイ	116	カーボン	620~ 735	347,500	22-25: 620g, 26-28: 735g
バリフレックスEVO(クイックアライン付)	166	カーボン	1084	457,900	0~30ミリの範囲で差高調整できる機構を組み合わせている
エシュロン	125	アルミ・ステンレス・カーボン	688	607,800	
キンテラ(油圧足継手付き足部)	125	カーボン	795~ 992	542,500	指又仕様 選択可、22-25: 795g, 26-28: 897g, 29-30: 992g
サイム用足部(24cm右)	70		330	21,500	
サイム用足部(24cm左)	70		330	21,500	
プロサイム フットカバー付 25~28cm	100/ 125	カーボン	655 (25cm)	186,300	体重制限: サイズによる
ボイジャーフット サイム用	136		580	296,500	
LPサイム	166	カーボン	420~ 670	220,200	指又仕様 選択可、22-25 420g, 26-28 545g, 29-31 670g
ロープロファイル サイム スプリットーあり	166	カーボン	602	415,400	踵部と前支部からなるカーボン製プレートに、AP・ML方向でのアライメント調整可能な接続部を組み合わせている
サイム用足部		ウレタン/木	285~ 445	17,300	
SFフット		ウレタン/木		33,100	製造中止ただし平成27年度まで修理対応可
デュラウオーク	160	GFRP(強化ガラス繊維)	502 (26cm)	62,000	
ジェリーフット	100	EVA、ステンレス	380	44,800	継手一体型
単軸足部 指付 21~28cm	100	木材・ウレタン	335 (24cm)	23,000	
Ai SACH	80		310~ 390	28,400	
ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm	125	木材・ウレタン	350 (24cm)	36,400	
ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm	100/ 125	木材・ウレタン	345 (24cm)	36,400	体重制限: サイズによる
SACHフット 指付 21~28cm	100/ 125	木材・ウレタン	365 (24cm)	18,500	
SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm	100/ 125	木材・ウレタン	365 (24cm)	12,400	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適応活動レベル	メーカー名	メーカー品番		
		立脚相制御	遊脚相制御						
							啓愛	A1-7	
							啓愛	A1-7-N	
							ウィローウッド	SAF-SIZE	
							ブラッチフォード	519119~51913	
							ブラッチフォード	519141~51914	
							ラポック	M1100	
							K2	マインド	SNF150
								Proteor	1A101
							K2~K3	ラポック	M1150
							特になし	オットーボック	1S70
							特になし	オットーボック	1WR95=W
								高崎	TG-3001
								高崎	TG-3021
								高崎	TG3022
	その他のSACH								
P2100300		エネルギー蓄積を考慮したキール	足継手と組み合わせて使用する。キールにカーボン等の弾性素材を使用しエネルギー蓄積の機能あり。足の形状をしている。				K2以下	啓愛	A2-8
							K2	マインド	SFH110
								マインド	SFH120
								マインド	SLF135
							K2-K3	ブラッチフォード	529120~52913
								マインド	SCF185
								マインド	SCF195
K2~K4	ラポック	M1180							
K3,K4	ウィローウッド	IMP-SIZE							
P2110100	組合わせて使う足継手	固定接続	SACH用足継手、他のコネクタやチューブなどと接続可能になっている				K1-K2	オットーボック	2R8
								オットーボック	2R31
								オットーボック	2R54
								啓愛	A1-15-1AL
								啓愛	A1-15-1SS
								啓愛	A1-15-1TI
								啓愛	A1-4
							啓愛	A1-13	
							K1-K3	パワーファイント	G-025-M10
								オズール	A-833100
								オズール	A-835100
							K2-K3	ホスマー	60273
								ホスマー	60405
								マインド	SCA240
								マインド	SCA241
								マインド	SCA242
							K3	マインド	SCA280
								ビー・オー・テック	POTECSA-1
								フィラワー	124160
								高崎	TG3023
								高崎	TG2075
								ウィローウッド	2LTC-1208
								ラポック	M1305
	ラポック	M1308							
	啓愛	K-AL69SS							
	啓愛	K-AL69TI							
	徳林	FA156							

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
SACH足部	100	ウレタン/木	320~470	16,400	
SACH足部	100	ウレタン/POM	290~460	26,100	
オハイオ単軸足部	115	ファイバーガラスコンポジット	451 (29cm)	25,600	
20mm差高 MULTIFLEX 4 FOOT	125	アルミ・ステンレス・プラスチック・ゴム	375	35,300	
マルチ足部爪付 25mm	125	アルミ・ステンレス・プラスチック・ゴム	375	35,600	
単軸用足部	70		275~390	18,200	
シートルナチュラルフット	130		380	30,100	
ダイナステップフット	80-100		440	54,400	
スーパーフット	100		295~410	30,300	
SACHフット 指なし 22~29cm				12,400	販売中止、ただし平成29年度まで修理対応
アクアフット ウォータープルーフ	150	木材・ウレタン	437 (24cm)	42,600	防水加工
SACH足ジュラコンキール(耐水性)				21,400	
SACH(木製キール)				14,200	
単軸足				18,400	
その他のSACH				13,800	
F.J.足部	100	ウレタン/アルミ	290~450	15,900	
シートルフット(男性用)	100		380	50,100	
シートルフット(女性用)	100		380	50,100	
シートルライトフット	100		360	50,100	
20mm差高 DR MK2 FOOT	125	アルミ・ステンレス・プラスチック・ゴム	430	66,500	
カーボンライトフット	124		400	49,500	
カーボンライトフット	124		400	49,500	
J-Foot L	100		305~445	63,400	
インパルス	160	カーボンコンポジット材	453 (26cm)	62,000	
SACHフット用アダプター ステンレス	125	鉄	125	6,700	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
SACHフット用アダプター チタン	125	チタン	70	16,500	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
SACHフット用アダプター アルミ	100	アルミ	80	15,200	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
SACHアダプター アルミ	100	アルミ	105	12,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
SACHアダプター ステンレス	100	ステンレス	110	5,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
SACHアダプター チタン	100	チタン	80	13,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
SACH用アダプター	100	鉄	250	17,900	
下腿極長断端用アダプター	100	鉄	260	15,700	
SACHフットアダプタ チタン M10	100	チタン	173	14,900	
SACH足部アダプタ ステン アルミ	100	アルミ	105	14,400	
SACHフットアダプタ	166	チタン	110	26,400	
チタンSACHアダプター	135	チタン	100	19,600	
ステンSACHアダプター	135	ステンレス	142	8,800	
チタンSACHアダプター	166	チタン	47	20,800	
新サッチアダプター	136	チタン	120	15,600	
チタンフットアダプター	136	チタン	46	19,400	
ステンレスサッチアダプター	136	ステンレス	84	9,200	
チタン製サッチフットアダプター	80	チタン	48	25,400	
足部アタッチメントピラミッド付				12,800	
SACHアダプター				6,700	
SACH用受け皿				5,700	
CC2L-TAJ足継手	100	チタン	26	12,700	
SACHアダプタ	100	ステンレス	138	5,700	
SACHアダプタ(J-Foot L用)	100	ステンレス	120	8,000	
サッチアダプター ステンレス				6,500	
サッチアダプター チタン				16,300	
足継手	100	ステンレス	120	4,500	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2110201		固定接続	踵高調整機 能付	踵の高さを選択・調整で きる。他のコネクタや チューブなどと接続可能 になっている	K1-K3	オズール	GAP125-size
					K2-K3	ラポック	M1085
						高崎	TG3025
P2110301		単軸継手(底 背屈)	踵高調整機 能付	踵の高さを選択・調整で き、底背屈機能を有する。 他のコネクタやチューブ などと接続可能になって いる	K1~K2	ラポック	M1002
P2110300		単軸継手(底背屈)		底背屈機能を有する。他 のコネクタやチューブな どと接続可能になってい る	K1	オットーボック	2R10
						オットーボック	2R33
						オットーボック	2R51
					K1~K2	ラポック	M1011
						ラポック	SL1010-A
						啓愛	A1-5
						啓愛	A2-5
					K2~K3	ラポック	M1035
						ラポック	M1055
						ウィローウッド	SAF-00100
						啓愛	A2-5-AL
						高崎	TG3026
						マインド	SCS200S1
						マインド	SCS200S2
	マインド	SCS200S3					
P2110100		多軸継手(底背屈、内外反、 回旋)		底背屈、内外反、回旋の 機能を有する。他のコネ クタやチューブなどと接 続可能になっている	K1-K3	ブラッチフォード	MFAST30
						ブラッチフォード	379538~ 379541
						ブラッチフォード	409125~ 409127
					100kgまでK1- K4 120kgまでK1- K3	ブラッチフォード	409121~ 409123
					K2~K3	ラポック	M1025
						高崎	TG2065
						高崎	TG2065S
P2120100	組合わせて 使う足部用 部品	バンパー		遊動継手や緩衝器に用 いられる緩衝材	—	ウィローウッド	SAF-00128
					—	ウィローウッド	SAF-00132
					—	ウィローウッド	SAF-00134
					—	ウィローウッド	SAF-00140
					—	ウィローウッド	SAF-00142
					—	ウィローウッド	SAF-00144
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FB CPI-01
					—	カレッジパークイ ンダストリー	HB CPI-01
					—	カレッジパークイ ンダストリー	MP CPI-01
					—	カレッジパークイ ンダストリー	AB CPI-01
					—	カレッジパークイ ンダストリー	AB CPI-02
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FHB CPI-02
					—	ブラッチフォード	409002~ 409004
					—	ブラッチフォード	409007~ 409009
					—	ラポック	M10-005
					—	ラポック	M10-006
—	ラポック	M10-007					
—	ラポック	M10-008					

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
クイックアライン	125	アルミ	384	148,100	0~30ミリの範囲で差高調整できる。パリアレックスやタラックスに組み合わせて使用できる
ピッチアジャスター (M1180 J-Foot L専用部品)	100	アルミ	392	208,100	
踵高調節継手その他				27,900	
踵高調節型足継手	70	アルミ	241	28,100	
足継手 単軸フット用 ステンレス	100	鉄	325	13,300	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
足継手 単軸フット用 チタン	100	チタン	200	42,600	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
足継手 単軸フット用 アルミ	100	アルミ	230	30,100	適用レベルは対応する足部のもの/サイズによって重量・体重制限は異なる
単軸足継手	70	アルミ	235	17,400	
輪ゴム式足継手	100	アルミ	183	60,700	
軸足関節	100	鉄	405	27,700	
F.J.足継手 (アライメント・アダプター)	100	鉄	500	36,900	
F.J.足継手チタン (アライメント・アダプター)	100	チタン	367	42,600	
プラグつきスーパーアングル	70	アルミ	300	67,200	
プラグつき正座用足継手	70	アルミ	347	101,500	
オハイオ単軸足部用 足継手	100	カーボン	103	27,000	
F.J.足継手アルミ (アライメント・アダプター)		アルミ		31,500	製造中止 ただし平成27年度まで修理対応
単軸足継手ピラミッド				23,300	
シースタンス足関節 50kgまで	50			122,200	
シースタンス足関節 72kgまで	72			122,200	
シースタンス足関節 100kgまで	100			122,200	
マルチ足関節重労用30mm	125	アルミ・ステンレス・ゴム	201	15,400	
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm	100	アルミ・ステンレス・ゴム	216	25,500	
マルチ足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 35mm	125	アルミ・ステンレス・ゴム	213	26,600	
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 35mm	100 (K1-K4) 120 (K1-K3)	アルミ・ステンレス・ゴム	216	26,100	
プラグつきゴム座式足継手	80	アルミ	274	69,000	
足関節用アライメント受け皿				5,700	
TG2065軽量用				5,700	
オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬	113	ウレタン	12	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬	113	ウレタン	10	2,100	足部サイズと体重により選択の目安あり
カレッジパークフット用フロントバンパー		ウレタンゴム		1,500	
カレッジパークフット用ヒールバンパー		ネオプレン		1,600	
カレッジパークフット用ミッドスタンドパット		ウレタン		1,000	
カレッジパークフット用アングルブッシュ		ウレタン		1,000	
ベンチャーフット・トリビューットフット用アングルブッシュ		ウレタン		900	
ベンチャーフット・トリビューットフット用バンパー		ネオプレン		1,800	
軽労用スヌーパーキット L.D.M/F SNUBBER	100	ゴム・プラスチック・フェルト	約30	2,200	
標準用スヌーパーキット STD.M/F SNUBBER	125	ゴム・プラスチック・フェルト	約30	2,800	
踵高調節用キット (10mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (20mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (30mm)	70			4,600	
踵高調節用キット (40mm)	70			4,600	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
					—	ラポック	M10-013
					—	ラポック	M10-014
					—	ラポック	M10-015
					—	ラポック	M10-016
					—	ラポック	M10-050
					—	ラポック	M10-060
					—	ラポック	M10-070
					—	ラポック	M10-080
					—	ラポック	M10-094
					—	ラポック	M10-095
					—	ラポック	SL10-010
					—	ラポック	SL10-020
					—	ラポック	SL10-040
					—	ラポック	SL10-050
					—	ラポック	SL10-060
					—	ラポック	SL10-100
					—	ラポック	SL10-110
					—	ラポック	SL10-140
					—	ラポック	SL10-150
					—	ラポック	SL10-170
					—	ラポック	SL10-250
—	ラポック	SL10-260					
—	ラポック	SL10-270					
—	啓愛	A2-5-1					
—	高崎	TG4031					
—	高崎	TG4034					
P2120200			ボルト		—	高崎	TG4033
					—		その他のSAC H足部用ボルト
P2120300			フットカバー	足部キールに取り付け足 部形状を整える足部形 状をしたカバー	—	オットーボック	2C4
					—	オットーボック	2C5
					—	ウィローウッド	FSHA-SIZE
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FS-01
					—	ウィローウッド	FSDW-SIZE
					—	オズール	FCE0xxy
					—	フレックスフット	F・F-083
P2120400			足部ソックス	足部の中の摩擦による 音を消すための靴下状 の袋	—	オットーボック	SL=SPECTRA- SOCK
					—	ウィローウッド	700-SS001
					—	カレッジパークイ ンダストリー	FTS-167
					—	フレックスフット	FCX6300-size
P2130100	足継手・足 部補助用部 品		緩衝器(トルクアブソーバー) (回旋)	回旋に対する衝撃緩和	—	オットーボック	4R39
					—	オットーボック	4R40
					—	オットーボック	4R85
					—	オットーボック	4R86
P2130200			緩衝器(トルクアブソーバー・ ショックアブソーバ)(回旋、 鉛直)	回旋と長軸方向に対する 衝撃緩和の組合せ	—	オズール	4400
					—	オットーボック	4R120



メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
ヒールバンパーキット(硬度3)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度4)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度5)	70			1,250	
ヒールバンパーキット(硬度6)	70			1,250	
底屈バンパー(硬度50° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度60° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度70° 度)	70			1,150	
底屈バンパー(硬度80° 度)	70			1,150	
背屈バンパー40度	70			2,550	
背屈バンパー40度H	70			2,550	
輪ゴム (SL1010-A用)	100			2,550	
底屈補助バンパー (SL1010-A用)	80			3,550	
底屈バンパー(硬度40° ) (M1025用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度50° ) (M1025用)	80			2,150	
底屈バンパー(硬度60° ) (M1025用)	80			2,150	
アンテリアバンパー(踵高0mm)	100			3,550	
アンテリアバンパー(踵高10mm)	100			3,550	
背屈バンパー(硬度40° ) (M1025用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度50° ) (M1025用)	80			3,100	
背屈バンパー(硬度70° ) (M1025用)	80			3,100	
ゴム座バンパー(硬度50° ) (M1025用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度60° ) (M1025用)	80			6,000	
ゴム座バンパー(硬度70° ) (M1025用)	80			6,000	
F.J.足継手ゴム		NRゴム	15	1,350	
ヒールバンパー				780	
ヒールアジャストカム				2,450	
球面ナット				800	
				500	
フットシェル 1C40専用 修理交換用	特になし	ウレタン	185 (24cm)	11,600	
フットシェル 修理交換用	特になし	ウレタン	195 (24cm)	14,900	
オハイオ社フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	142 (23)	23,000	
フットシェル		イソシアナート / ポリウレタン		18,900	
デュラウオーク用フットカバー	160	Self Skinning Polyurethane foam	210 (25cm)	21,300	
EVO専用フットカバー	166	ウレタン	180	27,200	
フレックスフットカバー	166	ウレタン	180	25,500	
スペクトラソックス	特になし	ガラス繊維	—	2,500	
オハイオ社スペクトラソックス			20	3,600	
スペクトラソックス・カレッジパークフット用		ポリエチレン		3,000	
スペクトラソックス	166	ガラス繊維	31 サイズ* 22-25	2,800	
トーションアダプター チューブ付	125	ステンレス	500	63,200	
トーションアダプター ソケットアダプター型	125	ステンレス	340	50,000	
トーションアダプター チューブクランプ 30 mm	100	ステンレス	350	56,400	
トーションアダプター チューブクランプ 34 mm	110	チタン	340	53,300	
トータルショック	100	アルミニウム合金	270	179,200	4種の異なる硬度の鉛直方向、回旋方向のバンパーにより、装着者の体重、活動度に適した縦方向、ねじれ方向の力を緩衝する機能を有する
デルタツイスト	100	アルミ	340	296,500	

コード	名称	機能区分		機能概要	メーカー推奨適 応活動レベル	メーカー名	メーカー品番
		立脚相制御	遊脚相制御				
P2130300			ターンテーブル下腿用	正座用回旋装置	—	啓愛	A2-12
P2130401C	足継手・足 部一体型 (小児用)	足継手・足部 一体型	エネルギー蓄 積を考慮した キール	他のコネクタやチューブ などと接続可能になって いる。足の形状をしてい る。	K3-K4	オズール	JRP0-size
						ラポック	C1170
						オットーボック	1E66
P2130501C	組合わせて 使う足部 (小児用)	足部	継手機能なし	足の形状をしている。	特になし	オットーボック	1K10
					特になし	オットーボック	1S30
						ラポック	C1100
P2130601C	組合わせて 使う足継手 (小児用)	足継手	固定継手	小児用足継手、他のコネ クタやチューブなどと接 続可能になっている	K2以下	啓愛	A1-15-1P
					K1-K3	オズール	AJ-833100
						ラポック	C1305
					特になし	オットーボック	2R40=1及び 2R40=2
						ウィローウッド	PPF-1208
						徳林	TAC-00
	高崎	TG2075S					

メーカー部品名称等	使用者体重制限 (kg)	主な使用材料	重量 (g)	価格 (円) (基準価格)	特記事項
下腿正座用ターンテーブル		アルミ	290	25,600	製造中止予定
フレックスフットジュニア	45	カーボン	288	169,400	体重45キロまでの切断児に対応できる。構造的高さも50ミリ弱と低い
J・J(小児用J-Foot 18~21cm)	45		225~305	94,400	
スプリングライトII 小児用 13~21cm		カーボン	315 (15cm)	123,400	ダイナミックパイロン仕様 活動レベル:小児用の為設定なし
ダイナミックフット 小児用 14~21cm	35/45	木材・ウレタン	130 (15cm)	31,500	活動レベル:小児用の為設定なし、体重制限:サイズによる
SACHフット 小児用 指なし 12~13cm	35	木材・ウレタン	90 (12cm)	12,900	活動レベル:小児用の為設定なし
VIP(小児用足部 12~17cm)	30		85~165	56,800	
小児用(22mm径チューブ仕様)SACHアダプター アルミ	40	アルミ	55	12,900	削除申請予定
小児用SACH足アダプタ	45	ステンレス・アルミ	54	17,400	
SACHアダプタ(小児用)	45	ステンレス	60	10,300	
SACHフット用アダプター小児用	35/45	アルミ・スチール	80/45	9,900	サイズによって重量・体重制限は異なる
小児用足継手	60	チタン	15	11,100	
小児用SACH足継手	70	アルミ	90	10,900	
TG2075軽量用小児用				5,700	

3. 股継手、膝継手、足継手、足部等を繋ぐ部品【ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ】

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
P3010101	接続部品	ブロック	ブロック	四つ穴取り付け	木やウレタンソケット埋め込み部と四つのネジ取り付け穴の組み合わせ	オットーボック	5R1
						ウィローウッド	700-200
						ウィローウッド	700-250
						ホスマー	60267
						マインド	SLB210
						マインド	SLB220
						マインド	SLB230
						啓愛	A1-11
						高崎 徳林	TG2113 TWB-4
						パワー ファインド	W013
						ブラッチフォード	189113
P3020101	ソケットアダプタ	ソケット直結	ソケット直結	ピラミッドタイプ(オス)	ソケットに直結取り付ける部分とピラミッド(オス)による接続	ビー・オー・テック	POTEC DA-1
						啓愛	A-1-14-2SS
						啓愛	A-1-14-2TI
						啓愛	A-1-14-3TI
						啓愛	A-1-14-2AL
						ウィローウッド	FND-268001
						パワーファインド	G-018S
						オットーボック	4R68
						オットーボック	4R89
						オットーボック	4R63
						オットーボック	4R42
						オットーボック	4R100
						オットーボック	4R116
						オットーボック	4WR95=2
						オズール	A-135100
						ホスマー	60312
						ホスマー	60324
						ホスマー	60325
						ホスマー	60457
						ホスマー	60576
						啓愛	K-CN14TI
啓愛	K-CN14SS						
啓愛	K-CN14AL						
ファイラー	124181						
ラポック	M0240						
P3020102			ソケット直結	ピラミッドタイプ(メス)	ソケット直結とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-268000
						オットーボック	4R41
						オットーボック	4R111
						オットーボック	4R119
P3020103			ソケット直結	36φネジ	ソケット直結と36φのメスネジによる接続	ラポック	M0232
						ラポック	M0233
						オズール	A-114030
						オズール	A-114040
						啓愛	K-CN13FTI
						啓愛	K-CN13SS
						ラポック	M0231-A
						啓愛	A1-14-1FTI

注)表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの

メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用)	125/150	木	155 -445	9,200	
ソケットブロック(発泡フォーム付)	115	コンポジット材	124	6,900	
ソケットブロック(発泡フォーム無し)	160 136	コンポジット材	67	6,900	
ソケットブロック	136	木	301	10,700	
ラミネートブロックスタンダード	136	樹脂	326	10,100	
ラミネートブロック凹型	136	樹脂	279	16,800	
ラミネートブロック薄型	136	樹脂	135	10,100	
ソケット取付用板	100	木	250	11,200	±6°の角度、360°の回旋、±6mmの平行移動調節が可能 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット取付プレート(木製ブロック)		木		3,700	
木ブロック	100	木	620	7,500	
ソケット取付用ブロック	100	木	280	7,900	
アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR LAM.SKT.	100 (K1-K4) 125 (K1-K3)	アルミ/木	612	56,700	
ソケット取付プレート(木製)				3,830	
チタン製ソケット直結用アダプター	80	チタン	55	36,500	
4長羽 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	95	8,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	55	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	60	19,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4短羽 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	65	14,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス)	115	ステンレス	198	19,800	
ソケット直結アダプタ 回旋式メス	125	ステンレス	135	23,900	
下腿義足用ソケットアダプター アルミ	100	アルミ	70	17,800	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	125	ステンレス	180	25,800	
下腿義足用ソケットアダプター ステンレス	136	ステンレス	85	10,900	
ソケットアダプター(ピラミッド付)	150	ステンレス	130	17,400	
下腿義足用ソケットアダプター チタン	100	チタン	40	24,700	
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付	150	ステンレス	165	25,800	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッド	150	ステンレス	165	22,000	防水加工
雄ピラミッドソケット アダプタ	166	チタン	58	22,700	
AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー	135	ステンレス	187	24,100	
BKソケットアダプター	100	ステンレス	97	14,100	
AKソケットアダプター ピラミッド	135	ステンレス	129	17,500	
BKソケットアダプター 穴付き	100	ステンレス	93	14,800	
AK回旋付ソケットアダプター	135	ステンレス	198	28,400	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	56	21,200	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレ	100	ステンレス	96	8,700	
4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 アルミ	100	アルミ	73	12,400	
ソケット取付台BK用				9,900	
支柱付ブラグ(M0261を組込むことで吸着可)	100	アルミ	150	27,000	
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス)	115	ステンレス	191	19,800	
ラミネーションアンカー(回旋機構付)	125	ステンレス	170	29,700	
ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構付	150	ステンレス	155	29,700	
屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構付	150	ステンレス	160	15,600	
ラミネーションアンカー ウォータープルーフピラミッドレシーバー	150	ステンレス	165	23,400	防水加工
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	アルミ	88	31,200	
強支柱つきねじ受金	100	ステンレス	192	42,600	
3長羽ソケット直結アダプタ	166	ステンレス	124	23,500	
4羽ソケット 直結アダプタ	166	チタン	158	23,500	
3長羽フレキシブル回旋ベース チタン	100	チタン	66	20,300	
3長羽回旋ベース ステンレス	100	ステンレス	120	19,000	
支柱つきねじ受金(薄型)(ステンレス)	100	ステンレス	130	38,300	
3長羽フレキシブル 回旋ベース チタン				14,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名		
P3020104		ソケット直結	四つ穴	ソケット直結と四穴による接続		啓愛	A1-14-1SS
						オズール	A-122100
						オットーボック	5R2
						オットーボック	5R6=1
						オットーボック	5R6=2
						オットーボック	5R6=3
						マインド	SSA230
						ラポック	M0275
						ラポック	M0290
						オズール	A-125100
オズール	M-100101						
	その他のTC型ソケット取付器具						
P3020105		ソケット直結	皿受け接続	ソケット直結と受け皿タイプによる接続		ラポック	M0205
						ラポック	M0206
						ラポック	M0225
						ラポック	M0215
						ラポック	M0207
						ラポック	M0280
ラポック	M0218						
P3020106		ソケット直結	ボルト	ソケット直結とボルトによる接続		ブラッチフォード	189117
						ブラッチフォード	189118
						ブラッチフォード	189805
						ブラッチフォード	189807
						ブラッチフォード	189808
						ブラッチフォード	189907
P3020107		ソケット直結	その他	ソケット直結とその他の接続		啓愛	A1-11-1
						啓愛	A1-11-2
						啓愛	A1-11-3
						啓愛	A1-11-4
						徳林	TSC-A
						徳林	TSC-KD
						オットーボック	2G120
						オットーボック	4G70
						マインド	SLC300
						マインド	SSA210
						オットーボック	4R173
						フィラワー	124105
						ブラッチフォード	339140
						ブラッチフォード	019914
高崎	TG2011						
高崎	TG2012						
高崎	TG2013						

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
3長羽 回旋ベース ステンレス				20,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴ソケットアダプタ アルミ	100	ステンレス	70	13,700	
ラミネーションデスク	150	アルミ	70	4,900	
真空成型用ソケットアダプタ 大	100	アルミ	160	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 中	100	アルミ	135	11,300	
真空成型用ソケットアダプタ 小	100	アルミ	115	11,300	
	136	アルミ	49	6,200	
4穴プレート	100	ステンレス	89	4,850	
ラミネーションアンカー	100	アルミ	55	20,100	
4穴ソケットアダプタ チタン	166	アルミ	112	25,400	
MSS専用コネクター	160	チタン	420	53,700	
				1,200	
支柱つき皿(8mmボルト)	100	アルミ	217	9,500	
支柱つき皿(8mmボルト)	100	アルミ	185	9,500	
支柱つき皿(膝離断用)	100	ステンレス	226	12,700	
サイム用支柱つき皿用(10mmボルト)	100	ステンレス	100	10,600	
軽量支柱つき皿(チタン)	100	チタン	149	22,700	
サーモプラスチックソケットキット	100	ステンレス	S:119 M:133 L:148	9,500	
サイム用支柱つき皿用(J-Foot L)	100	ステンレス	166	15,600	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.100mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	466	66,000	
アライメントアダプタ・メタルソケット用 MET.SKT.115mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	528	66,000	
AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	61	13,700	
AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	93	16,600	
AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 5mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	81	17,600	
BKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ・チタン	122	16,600	
大腿P.S.アダプター	100	ステンレス	170	9,500	
下腿P.S.アダプター	100	ステンレス	150	9,500	
PPアダプター		ステンレス		15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PWアダプター		ステンレス		15,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	100	アルミ	120	7,900	
L字型ソケットコネクタ	100	アルミ	105	11,700	
ラミネーションアンカー1C20用	125	ステンレス	120	33,300	
膝義足用ラミネーションアンカー	125	ステンレス	110	21,700	
Laminating Core	136	樹脂	160	9,700	
	136	チタン	71	31,200	
ピラミッドレシーバー 4R170用	150	ステンレス	220	6,300	
ユニバーサルカブリング付トッププレート				12,100	
下腿部中断端用アダプター 35mm BK STUMP ADAPTOR	100 (K1-K4) /125 (K1-K3)	アルミ	185	33,600	
股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ 用 E4BHD/POLYPROP	100	プラスチック	30未満	66,000	
ソケット取付プレート膝直付け				3,450	
ソケット取付プレート(丸型)				4,700	
ソケット取付カップ				3,400	

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名		
P3030101	コネクタ	四つ穴	ピラミッド(オス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(オス)による接続	高崎	TG2022
					高崎	TG2085
					高崎	TG2085S
					高崎	TG2112
					トウルーライフ	P15122
					マインド	SCA290
					ラポック	M0273
					オズール	A-233100
					オットーボック	4R74
					啓愛	A1-14-5SS
					ダウ	GUPT-M4H
					ラポック	M0292
					啓愛	A1-14-5AL
					啓愛	A1-14-5TI
					啓愛	A1-14-6TI
					ウィローウッド	700-SP471
					ウィローウッド	FND-227014
					ウィローウッド	FND-134125
					ウィローウッド	FND-134150
					ウィローウッド	FND-228003
					ウィローウッド	FND-994000
					ウィローウッド	FND-994100
					ウィローウッド	FND-994105
					ウィローウッド	FND-994110
					オットーボック	4R23
					マインド	SCA216
					ホスマー	60254
					マインド	SCA210
					マインド	SCA214
					マインド	SCA260
					オットーボック	4R54
					オットーボック	4R73=A
					オットーボック	4R73=D
オットーボック	4R77					
オズール	A-235100					
オズール	A-235300					
オズール	A-235400					
ホスマー	60416					
啓愛	K-CN24TI					
フィラワー	124180					
高崎	TG2201					
P3030102		四つ穴	ピラミッド(メス)	四つのネジ取付け穴とピラミッド(メス)による接続	ウィローウッド	FND-228002
					ウィローウッド	FND-227004
					オズール	A-242100
					オズール	A-245100
					オズール	A-245300
					オズール	A-242500
					オットーボック	4R22
					オットーボック	4R95
					オットーボック	4R55
					オットーボック	4R37
					オットーボック	4R51
					フィラワー	124108
					フィラワー	124107
					フィラワー	124114
					ホスマー	60435
					ホスマー	60293
					啓愛	A1-14-4TI
					P3030103	
徳林	TSC-PSDC					
徳林	TSC-T					
オズール	A-322100					
徳林	TKC-S					
ラポック	M0270					
ラポック	M0271					



メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
ソケット取付プレート(あり溝用ラポック互換)				5,900	
角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)				6,200	
TG2085軽量用				6,200	
ソケット取付プレート(羽根型)				7,000	
回転コネクタ-アジャスタブルハサミコミ(T1)				37,900	
	54	チタン	48	16,300	
4穴プラグ	100	アルミ	64	14,200	
4穴雄ピラミッド	100	アルミ	62	9,000	
ソケットアダプター ピラミッド付	100	アルミ	55	7,100	
4穴 穴あり ピラミッド ステンレス	100	ステンレス	106	6,000	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4ホールピラミッド(オス)	100	チタン	53	11,100	
回旋プラグつき4穴コネクタ	100	チタン	80	34,000	(M02-001の使用で吸着可能)
4穴 穴あり ピラミッド アルミ	100	チタン・アルミ	63	9,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	70	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	72	14,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
サクシオンピラミッド	115	チタン	64	21,500	
4ホールピラミッド(オス)	115	チタン	56	14,400	
4ホールスライドピラミッドアダプタ	115	チタン・アルミ	98	36,200	
4ホールスライド回旋機能付ピラミッド	115	チタン・アルミ	99	41,100	
4ホール回旋付ピラミッド(オス)	115	チタン・アルミ	57	17,400	
ラミネーション用4ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	84	14,000	
4ホールピラミッド(オス)	115	チタン・カーボン	68	12,600	
4ホールピラミッド(オス) 5mmオフセット	115	チタン・カーボン	70	12,600	
4ホールピラミッド(オス) 10mmオフセット	115	チタン・カーボン	71	12,600	
ソケットアダプター (ピラミッド付)	125	ステンレス	85	4,800	
チタンソケットピラミッド回旋機構付	136	ステンレス	134	29,800	
チタン4ホールピラミッド	135	チタン	50	19,600	
シアトルソケットピラミッド	136	チタン	71	21,300	
ソケットアダプター	136	チタン	142	28,400	
シアトルソケットピラミッド ステンレス	136	チタン	140	14,900	
ソケットアダプター (ピラミッド付)チタン	150	チタン	50	11,200	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
オフセットソケットアダプター ピラミッド付	150	チタン	60	18,700	
ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付	150	チタン	70	27,300	
4穴オスピラミッド チタン	166	チタン	54	18,100	
四穴雄ピラミッド回旋式 チタン	166	チタン	72	34,500	
四穴雄ピラミッド 8mmオフセット	166	チタン	65	26,600	
ステン4ホールピラミッド	135	ステンレス	104	10,900	
4穴コネクタ 穴明ピラミッド付 チタン	100	チタン	71	13,900	
ソケット取付台ピラミッド付				9,900	
PY4本ネジ				12,800	
4ホール回旋付ピラミッド(メス)	115	チタン・アルミ	103	17,400	
4ホールピラミッド(メス)	115	チタン	70	14,400	
4穴雌ピラミッド アルミ	100	アルミ	46	10,500	
4穴メスピラミッド チタン	166	チタン	64	24,900	
四穴雌ピラミッド回旋式チタン	166	チタン	76	29,200	
4穴雌ピラミッド20/20オフセットアダプタ	100	アルミ	118	46,500	
ソケットアダプター (調節ネジ付)	125	ステンレス	85	6,100	
ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ	100	アルミ	50	6,800	
ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン	150	チタン	50	15,600	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節)	125	ステンレス	140	19,500	
ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構)	150	チタン	80	29,800	
ピラミッド取付台ネジ無				13,300	
ピラミッド取付台ネジ有				13,600	
回転台付ソケット取付台				15,600	
ステン回旋付アダプター	135	ステンレス	126	17,800	
チタン回旋付アダプター	135	チタン	82	19,600	
4穴ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	81	17,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
PY受け4本ネジ				12,800	
C.4ホールソケットコネクタ	55	アルミ	40	6,200	
熱可塑性ソケットコネクタ	100	アルミ	55	4,600	
4穴チューブクランプ	100	アルミ	52	13,200	
スライドコネクタ	100	アルミ	120	12,200	
4穴すべり子	100	ステンレス	87	15,000	
4穴ネジ受金	100	アルミ	43	14,200	

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名			
						啓愛	A1-14-7TI	
						オズール	A-325100	
						フィラワー	124106	
						フィラワー	125298	
						フィラワー	124142	
						フィラワー	124141	
						フィラワー	124143	
						フィラワー	124140	
P3030201			ピラミッド(オス)	ピラミッド(オス)	ダブルアダプタ(オス-オス)		啓愛	K-CN23TI
							オットーボック	6A53
							オットーボック	4R76
							ラポック	M0550
							オットーボック	4R78
							オズール	A-533100
P3030202			ピラミッド(オス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(オス-メス)		啓愛	A1-14-23SS
							啓愛	A1-14-23TI
							ラポック	M0545-34
							ラポック	M0545-38
							オットーボック	4R84
							ナブテスコ	N-D114
							オットーボック	6A54
							オズール	A-554700
P3030301			ピラミッド(メス)	ピラミッド(メス)	ダブルアダプタ(メス-メス)		高崎	TG2203
							啓愛	A1-14-16SS
							啓愛	A1-14-17SS
							啓愛	A1-14-18SS
							啓愛	A1-14-19SS
							ラポック	M0540-32
							ラポック	M0540-35
							ラポック	M0540-40
							ラポック	M0540-45
							ラポック	M0540-50
							ラポック	M0540-55
							ラポック	M0540-60
							啓愛	A1-14-16TI
							啓愛	A1-14-18TI
							啓愛	A1-14-19TI
							啓愛	A1-14-17TI
							ウィローウッド	FND-228032
							ウィローウッド	FND-228045
							ウィローウッド	FND-228060
							ウィローウッド	FND-228075
							オットーボック	4R72=32
							オットーボック	4R72=45
							オットーボック	4R72=75
							オットーボック	4R72=60
							ホスマー	60306
							ホスマー	60439
							ホスマー	60440
							ホスマー	60441
							マインド	SCA221
							マインド	SCA222
							マインド	SCA223
							マインド	SCA224

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
4穴回旋ベース チタン	100	チタン	68	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
4穴チューブクランプ チタン	166	チタン	68	24,400	
接続プレートネジ付				8,500	
ソケット取付台プラスチックソケット用				9,900	
APMLスライドユニット トッププレート付				43,600	
APMLスライドユニット ピラミッド付				44,900	
APMLスライドユニット レシーバー付ユニット				46,200	
APMLスライドユニット ピラミッドトッププレート付				50,200	
4穴回旋ベース チタン	100	チタン	72	23,000	
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド	125	アルミ	180	32,600	一方向平行移動
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	95	9,000	
ダブルプラグ (Ti)	100	チタン	75	42,600	角度(両側)
ダブルピラミッドアダプター	150	ステンレス	115	7,800	
雄ピラミッドダブルアダプタ	100	ステンレス・アルミ	84	19,700	—
オスダブルアダプタ チタン	166	チタン	98	28,100	
ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS	100	ステンレス	124	11,200	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッド付ピラミッドレシーバーTI	100	チタン	75	30,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
プラグつきジャック34(Ti)	100	チタン	90	50,200	
プラグつきジャック38(Ti)	100	チタン	94	52,800	
ダブルアダプター ピラミッド調整ネジ付	150	チタン	115	16,800	
スライドコネクター	100	チタン	200	47,500	二方向平行移動
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレシーバー	150	アルミ	180	32,600	一方向平行移動
オスメスダブルアダプタオフセット付	100	ステンレス	153	44,800	
PY十字アライメントアダプタ				29,800	
ダブルピラミッドレシーバー 32 SS	100	ステンレス	148	9,800	角度(両側) 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45 SS	100	ステンレス	164	10,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60 SS	100	ステンレス	193	11,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75 SS	100	ステンレス	209	13,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルジャック 32mm	100	アルミ	88	24,100	
ダブルジャック 35mm	100	アルミ	93	24,100	
ダブルジャック 40mm	100	アルミ	99	24,100	
ダブルジャック 45mm	100	アルミ	100	28,400	
ダブルジャック 50mm	100	アルミ	103	28,400	
ダブルジャック 55mm	100	アルミ	106	28,400	
ダブルジャック 60mm	100	アルミ	110	28,400	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	88	25,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	112	26,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	128	27,300	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルピラミッドレシーバー 45mm TI	100	チタン	100	30,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ダブルアダプタ(チタン)32mm	136	チタン	82	18,400	
ダブルアダプタ(チタン)45mm	136	チタン	92	19,400	
ダブルアダプタ(チタン)60mm	136	チタン	107	20,400	
ダブルアダプタ(チタン)75mm	136	チタン	126	21,300	
ダブルアダプター チタン 32mm	150	チタン	85	32,200	
ダブルアダプター チタン 45mm	150	チタン	95	32,200	
ダブルアダプター チタン 75mm	150	チタン	125	33,900	
ダブルアダプター チタン 60mm	150	チタン	110	33,500	
デュアルアダプター	136	チタン	80	39,900	高さ調整
デュアルアダプター	136	チタン	91	40,600	
デュアルアダプター	136	チタン	102	41,500	
デュアルアダプター	136	チタン	118	41,700	
ダブルクランプピラミッド 32mm	136	チタン	76	27,000	
ダブルクランプピラミッド 45mm	136	チタン	93	27,700	
ダブルクランプピラミッド 60mm	136	チタン	106	31,200	
ダブルクランプピラミッド 72mm	136	チタン	130	32,700	

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
					ナブテスコ	N-D231
					オットーボック	4R104=60
					オットーボック	4R104=75
					オズール	A-542110
					オズール	A-542120
					オズール	A-542130
					オズール	A-542140
					オズール	A-545110
					オズール	A-545120
					オズール	A-545130
					オズール	A-545140
					啓愛	K-CN55H32TI
					啓愛	K-CN55H45TI
					啓愛	K-CN55H60TI
					啓愛	K-CN55H75TI
P3030401		36φオスネジ	ピラミッドオス	36φオスネジ ピラミッドオス	啓愛	A1-14-8TI
					啓愛	A1-14-9TI
					ラポック	M0450
					ホスマー	60544
					オズール	A-134300
					オズール	A-135300
					啓愛	K-CN46TI
P3030402		36φオスネジ	ピラミッドメス	36φオスネジ ピラミッドメス	ラポック	M0460
					オズール	A-145300
					オズール	A-144300
					オットーボック	4R44=L
					啓愛	A1-14-10SS
					啓愛	A1-14-10TI
					啓愛	K-CN45SS
					啓愛	K-CN45TI
P3030501		36φメスネジ	その他	36φメスネジとその他の接続	オズール	A-834300
					オットーボック	4R50
					オズール	A-845300
					オズール	A-122300
P3030601		すべり子	すべり子	十字すべり子	ナブテスコ	N-S201
					ラポック	M0500-0
					ラポック	M0500-10~50
					ラポック	M0515
P3030701		ボルト	ボルト	義足長調整用スペーサー	徳林	TAH-1
					徳林	TAH-1 1/2
					徳林	TAH-1/2
					徳林	TAH-2
P3030801		その他	その他	その他	徳林	TPS-M6
					オットーボック	4R170=1
					オットーボック	4R170=2
					ラポック	M0306
					ラポック	M02-001
					ラポック	M0310
					ラポック	M0328
					ラポック	M0320
					ラポック	M0462
					オットーボック	4R101
					ブラッチフォード	239017
					ブラッチフォード	189127

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
調整式デュアルコネクタ 60~75mm	100	チタン	170	47,500	高さ・回旋調整
スライド式ダブルアダプター 60mmチタン	100	チタン	215	30,200	一方向平行移動
スライド式ダブルアダプター 75mmチタン	100	チタン	225	31,200	一方向平行移動
ダブルアダプタ 32mm アルミ	100	アルミ	66	21,400	
ダブルアダプタ 45mm アルミ	100	アルミ	76	23,000	
ダブルアダプタ 60mm アルミ	100	アルミ	88	24,200	
ダブルアダプタ 75mm アルミ	100	アルミ	100	25,900	
メスダブルアダプタ 32mm チタン	166	チタン	90	41,000	
メスダブルアダプタ 45mm チタン	166	チタン	102	42,600	
メスダブルアダプタ 60mm チタン	166	チタン	119	42,600	
メスダブルアダプタ 75mm チタン	166	チタン	135	42,600	
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン	100	チタン	93	26,300	
ダブルピラミッドレシーバー 45mm チタン	100	チタン	105	28,100	
ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン	100	チタン	115	30,100	
ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン	100	チタン	135	31,900	
回旋 穴あり ピラミッド チタン	100	チタン	38	12,500	角度(片側のみ)・回旋調整 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋 穴なし ピラミッド チタン	100	チタン	46	12,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ねじつきプラグ	100	チタン	100	14,200	
ステンソケット用ピラミッドアダプタ	136	ステンレス	90	23,600	高さ調整
直結アダプタ用ピラミッド ステンレス	100	ステンレス・アルミ	94	10,900	
ソケット直結オスピラミッド チタン	166	チタン	56	25,400	
回旋穴明ピラミッド チタン	100	チタン	38	16,100	
ねじつきジャック	100	チタン	46	17,800	
直結アダプタ用ピラミッド チタン	166	チタン	53	29,900	
ソケット直結メスピラミッド	100	ステンレス	38	45,000	
ピラミッドレシーバー ネジ式	150	ステンレス	210	11,700	角度(片側のみ)・回旋・高さ調整
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	106	15,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	70	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
回旋ピラミッドレシーバー ステンレス	100	ステンレス	76	13,700	
回旋ピラミッドレシーバー チタン	100	チタン	50	22,000	
トータル二一用近位ステンレスピラミッド	100	ステンレス	111	28,400	
ピラミッドアダプター ネジ式	150	チタン	70	26,900	回旋調整
トータル二一用近位メスピラミッド チタン	166	チタン	80	26,400	
ユーロ4穴アダプタ	100	アルミ	70	15,000	
スライディングプレート	100	チタン	39	15,300	
十字すべり子(0mm)	70	アルミ	24	3,000	
十字すべり子(10、20、30、40、50mm)	70	アルミ	10-49g 20-87g 30-98g 40-111g 50-121g	9,500	
十字すべり子延長継手(50mm)	70	アルミ	142	9,500	
スペーサー(1インチ)	100	アルミ	95	2,500	
スペーサー(1 1/2インチ)	100	アルミ	105	3,600	
スペーサー(1/2インチ)	100	アルミ	85	1,800	
スペーサー(2インチ)	100	アルミ	160	3,600	
ピラミッドアダプタ凸	100	アルミ	100	9,600	回旋調整
ソケットスライドアダプター 大	150	ステンレス	550	24,100	角度・一方向の移動
ソケットスライドアダプター 小	150	ステンレス	440	24,100	
すべり溝つき皿受	70	アルミ	102	7,700	角度(片側のみ)・回旋調整・一方向平行移動
M0292用吸着ピラミッドキット	100			9,900	
パイプ継手つき皿受	100	アルミ	83	6,400	
サイム用皿受(J-Foot L)	100	アルミ	46	5,400	
サイム用皿受	70	アルミ	54	2,800	
すべり溝つきピラミッドジャック	80	アルミ	96	17,800	角度(片側のみ)・一方向平行移動
スライディングアダプター アルミ	100	アルミ	205	25,800	二方向平行移動
膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN	166	アルミ・ステンレス	50	22,100	
膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID	100(K1-K4)/125(K1-K3)	アルミ・ステンレス	103	37,900	

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						ラボック	M0452
						ホスマー	60950
						ホスマー	60951
						ホスマー	60952
						ホスマー	60953
						ホスマー	60955
						ホスマー	60956
						ホスマー	60954
						オットーボック	6A41
						マインド	SCA211
						マインド	SCA215
						マインド	SCA233
						マインド	SFS210
						マインド	SFS220
						マインド	SFS221
						Proteor	1K160
						ウィローウッド	FND-135105
						ウィローウッド	FND-135107
						オズール	L-180001
						徳林	TWP-A2
						徳林	TWP-AP2
						ナブテスコ	N-J201
						フリーダムイノベーションズ	AC124
						オズール	A-342430
						高崎	TG2025
						高崎	TG2025S
						高崎	TG2026
						高崎	TG2026S
						高崎	TG2030
						高崎	TG2031
						高崎	TG2032
						高崎	TG2035
						高崎	TG2035S
						高崎	TG2036
						高崎	TG2036S
						高崎	TG2045
						高崎	TG2045S
						高崎	TG2055
						高崎	TG2055S
						高崎	TG2116
						高崎	TG3027
P3040101	接続部品	チューブ	φ30チューブ	ピラミッド(メス)	φ30チューブと他端がピラミッド(メス)による接続	オットーボック	2R2
						オットーボック	2R3
						オットーボック	2R37
						オットーボック	2R38
						オットーボック	2R49
						オットーボック	2R50
						オットーボック	4R72=D
						ラボック	M0870
						ラボック	M0871
						ラボック	M0463
						ラボック	M0860
						オズール	A-442100
						オズール	A-742010
						オズール	A-742020
						ナブテスコ	N-P221
						マインド	SPA200-B
						ホスマー	60429
						ホスマー	60430
						マインド	SSL250-BX
						マインド	SSL260-B1
						マインド	SSL260-B2
						マインド	SSL260-B3
						マインド	SSL250-AX
						ホスマー	60245
						ホスマー	60246
						ホスマー	60558

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
すべり子つきピラミッドブラグ	100	ステンレス	101	15,600	
ピラミッドレシーバー凹溝付	100	ステンレス	76	22,400	
ピラミッドレシーバー凸溝付	100	ステンレス	73	20,900	
ピラミッド凹溝付	100	ステンレス	65	22,400	
ピラミッド凸溝付	100	ステンレス	144	20,900	
凸凹アダプター	100	ステンレス	74	20,900	
4ホールプレート凸溝付	100	ステンレス	54	20,900	
30mmチューブクランプアダプター凹溝付	100	アルミ	82	22,400	
スライディングプレート	125	アルミ	105	15,600	一方向平行移動
	136	チタン	71	4,250	高さ調整
ALSアダプター				42,300	製造中止のため次回申請時削除
チタンラミネーションアダプター	136	チタン	52	24,700	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,100	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,400	
フットスペーサー	136	樹脂	111	6,800	
ニューコネクタ	100	ステンレス・アルミ	70	13,900	
フォワードアングルオフセットプレート	115	アルミ	53	11,400	
リバースアングルオフセットプレート	115	アルミ	54	11,400	
アイスロック100 注型キット	-	アルミ	98	23,200	
ウェッジプレート(金属製・大腿用)	100	アルミ	65	1,400	
ウェッジプレート(プラスチック・大腿用)	100	プラスチック	30	700	
アッパージョイント	100	ステンレス	199	17,000	
シルエット用インサート		ナイロン樹脂	50	17,800	
固定式14.5mm オフセットアダプタ				60,300	
ターンテーブル上受け皿				5,800	
TG2025軽量用				5,700	
パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き				6,800	
TG2026軽量用				6,800	
アライメントアダプタ十字スライド付き				25,200	
コンパクトアライメントアダプタ(軽量主に下腿用)				16,100	
TG2031用ソケットプレート				4,400	
膝直付け用アライメント受け皿				4,600	
TG2035軽量用				4,600	
パイプ内部型アダプタ(ターンテーブルとパイプを結合)				4,600	
TG2036軽量用				4,600	
パイプ直付け受け皿				5,400	
TG2045軽量用				5,400	
ソケット用受け皿				10,300	
TG2055軽量用				10,300	
十字スライダアタッチメント				5,900	
下腿用球面アダプター				7,300	
ショートチューブアダプター(200mm)	100	ステンレス	195	12,500	
ロングチューブアダプター(400mm)	100	ステンレス	315	13,100	
ショートチューブアダプター チタン	100	チタン	160	21,400	
ロングチューブアダプター チタン	100	チタン	275	22,600	
チューブクランプアダプター ロング アルミ	100	アルミ	240	21,600	
チューブアダプター ショート アルミ	100	アルミ	155	19,300	
コネクションアダプター 30mm調整ネジ付	150	ステンレス・チタン	70/150	20,300	
ジャック付パイプ(250mm)	100	チタン・アルミ	190	62,000	角度・高さ
ジャック付パイプ(500mm)	100	チタン・アルミ	308	66,600	角度・高さ
パイロンジャック	100	アルミ	75	14,200	角度・高さ
ジャック付カーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	213	44,900	角度・高さ
雌シングルアダプタ アルミ	100	アルミ	86	31,300	
雌パイロン 250mm アルミ	100	アルミ	199	16,400	
雌パイロン 400mm アルミ	100	アルミ	280	18,000	
アダプタ付パイプ φ30	100	チタン・アルミ	255	22,700	
アルミパイロン	136	アルミ	280	19,900	
400mmチューブアダプター スチール	136	ステンレス	350	17,000	
300mmチューブアダプター スチール	136	ステンレス	286	16,600	
セレクトパイロン クランプ付パイプ	166	ステンレス	186	42,300	コンジット素材
セレクトパイロン	18	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	34	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン	54	ステンレス	186	22,700	コンジット素材
セレクトパイロン フレア付パイプ	136	ステンレス	186	36,600	端部:特殊形状、コンジット素材
400mmチューブアダプター チタン	136	チタン	321	28,500	
300mmチューブクランプアダプター チタン	136	チタン	258	28,100	
ショートチューブアダプター チタン	136	チタン	110	40,900	

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						オズール	A-746010
						オズール	A-746020
						オズール	A-445100
						マインド	SPA200-M
						オットーボック	2R38=10
						啓愛	K-TB58SS
						啓愛	K-TB58AL
						啓愛	K-TB58TI
						啓愛	K-TB58H100TI
						フィラワー	124119
						フィラワー	124121
						フィラワー	124127
						フィラワー	124137
						啓愛	A1-14-15AL
啓愛	A1-14-15SS						
啓愛	A1-14-15TI						
啓愛	A1-14-20TI						
P3040102			φ30チューブ	ピラミッド(メオ)	φ30チューブ と他端がピラミッド(オス)による接続	オットーボック	4R84=D
						ラポック	M0451
						ラポック	M0453
						ラポック	M0451-40
						オズール	A-433110
						オズール	A-733020
						オズール	A-433120
						オズール	A-435110
						オズール	A-435120
P3040103			φ30チューブ	φ30チューブ	両端チューブのまま	啓愛	A1-12-1
						啓愛	A1-12-2
						啓愛	A1-14-21AL
						啓愛	A1-14-22AL
						ラポック	M0820
						ラポック	M0821
						ラポック	SL0810
						ラポック	SL0811
						徳林	TTG-14
						徳林	TTT-17
						ホスマー	60550
						マインド	SSL250-PX
						マインド	SPA200-P
						オズール	A-712010
						オズール	A-712020
						高崎	TG2018
						高崎	TG2019
						高崎	TG2020
						高崎	TG2119
						啓愛	K-TB88AL
						フィラワー	125032
						フィラワー	238024
P3040104			φ30チューブ	その他	チューブと他端は様々な接続	ラポック	M0330
						ラポック	M0333
						ラポック	M0520
						オズール	A-421100
						マインド	SPA200-F
						マインド	SAS210
P3040201			φ34チューブ	ピラミッド(メス)	φ34チューブと他端がピラミッド(メス)による接続	オットーボック	4R75=D-70
						オットーボック	2R57
						オットーボック	2R58
						オットーボック	2R82
						オットーボック	2R81
						オットーボック	2WR95
						オットーボック	2WR95=1



メーカー部品名称	使用者体 重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
メスパイロン ショート チタン製 チューブク ランプ/カーボンチューブ	166	チタン	250	28,100	
メスパイロン ロング チタン製 チューブク ランプ/カーボンチューブ	166	チタン		29,800	
メスシングルアダプタ チタン	166	チタン	118	40,600	
アルミパイロン	136	アルミ	272	25,600	コンポジット素材
傾斜角付チューブアダプター	100	チタン	275	21,800	
チューブクランプアダプター ステンレス	100	ステンレス/アルミ	334	12,900	
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	300	16,800	
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン/アルミ	302	22,400	
ピラミッドレシーバー付アダプター 100mm 長 チタン	100	チタン	132	28,400	
パイロンチューブ 250mmチタンアダプタ付				23,000	
パイロンチューブ 250mmアルミアダプタ付				15,600	
パイロンチューブ 430mmアルミアダプタ付				16,300	
パイロンチューブ 430mmチタンアダプタ付				23,400	
アルミピラミッドレシーバー付 30mm径アル ミチューブ	100	アルミ	300	17,300	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
ステンレスピラミッドレシーバー付 30mm径 アルミチューブ	100	ステンレス/ アルミ	334	10,500	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm径アル ミチューブ	100	チタン/アルミ	302	18,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
チタンピラミッドレシーバー付 30mm径チタ ンチューブ	100	チタン	132	28,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
ピラミッドパイプ	150	チタン	65	18,400	
ピラミッドプラグ	100	アルミ	61	11,400	
パイロンプラグ	100	アルミ	87	15,600	
プラグ(M1002用)	100	アルミ	73	11,400	
雄シングルアダプタ 50mmアルミ	100	アルミ	60	20,300	
雄パイロン 400mmアルミ	100	アルミ		15,300	
雄シングルアダプタ 77mmアルミ	100	アルミ	86	24,200	
オスシングルアダプタショート チタン	166	チタン	80	38,100	
オスシングルアダプタロング チタン	166	チタン	103	41,600	
30mm径アルミチューブ 200mm長	100	アルミ	94	900	
30mm径アルミチューブ 400mm長	100	アルミ	186	1,750	
30mm径アルミチューブ 385mm長	100	アルミ	233	8,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
30mm径アルミチューブ 910mm長	100	アルミ	537	11,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応 可
パイプ(L=250mm)	100	アルミ	122	4,100	
パイプ(L=500mm)	100	アルミ	244	8,300	
チタンフィルム入りカーボンパイプ	100	カーボン	90	21,400	
チタンフィルム入りカーボンパイプ	100	カーボン	163	35,600	
グラファイトパイプ	100	カーボン	131	20,700	
チューブ	100	アルミ	260	3,400	
チューブ	136	ステンレス	572	9,700	
セレクトパイロン ストレートパイプ	136	コンポジット 素材	126	25,300	
アルミパイロン	136	コンポジット 素材	219	3,400	
パイロンチューブショート	100	アルミ		15,600	
パイロンチューブロング	100	アルミ	204	16,300	
パイプ(長さ=300mm)				2,250	
パイプ(長さ=400mm)				3,000	
パイプ 25φ(長さ=400mm)				2,300	
パイプ(長さ=250mm)				2,250	
チューブ アルミ	100	アルミ	233	8,000	
パイロンチューブ 250mm				2,150	
パイロンチューブ 900mm				6,800	
皿受つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	133	7,100	
皿受つきカーボンパイプ	100	アルミ・カーボン	105	25,600	
すべり子つきパイプ(L=200mm)	70	アルミ	150	7,200	
4穴シングルアダプタ アルミ	100	アルミ		23,100	
アルミパイロン	102	アルミ	317	22,700	コンポジット素材
アングルパイプ	136	樹脂	294	38,400	
コネクションアダプター 34mm	150	ステンレス	170	13,400	
チューブアダプター 34mmショート	150	チタン	220	25,600	
チューブアダプター 34mmロング	150	チタン	330	23,200	
チューブアダプター Cレグ用	150	チタン	178-256	205,700	センサー内蔵
トーションアダプター Cレグ用	150	チタン	438-482	242,000	センサー内蔵
チューブアダプター ウォーターブルーフ 34	150	チタン	330	22,000	防水加工
傾斜角付チューブアダプター ウォーターブ ルーフ34φ	150	チタン	330	23,400	防水加工

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						ナブテスコ	N-P113
						ナブテスコ	N-P112
						プロテオール	N-P444
P3040202			φ34チューブ	φ30チューブ	φ34チューブとφ3チューブ	ナブテスコ	N-P233
P3040203			φ34チューブ	φ34チューブ	両端φ34チューブ	オットーボック	2R36
						ナブテスコ	N-P135
						プロテオール	N-P465
P3050101	接続部品	クランプアダプタ	φ30チューブ クランプアダプタ	ピラミッド(オス)	φ30チューブ用のクランプアダプタ、他端はピラミッド(オス)接続	オズール	A-335100
						オズール	A-333100
						オズール	A-342100
						ラポック	M0455
						啓愛	A1-14-24SS
						啓愛	A1-14-24TI
P3050102			φ30チューブ クランプアダプタ	ピラミッド(メス)	φ30チューブ用のクランプアダプタ、他端はピラミッド(メス)接続	啓愛	A1-14-14AL
						啓愛	A1-14-14SS
						啓愛	A1-14-14TI
						ウィローウッド	FND-130030
						ウィローウッド	FND-220030
						ダウ	GUPT-FCLAMP
						ナブテスコ	N-D222
						ピー・オー・テック	POTEC CA-1
						ラポック	M0468
						オズール	A-345100
						オットーボック	4R21
						オットーボック	4R52
						オットーボック	4R69
						ラポック	M0461
						ラポック	M0471
						マインド	SCA270
						啓愛	K-CA75AL
						啓愛	K-CA75SS
						啓愛	K-CA75TI
						マインド	SCA220
						マインド	SCA225
						マインド	SCA232
						ホスマー	60247
						ホスマー	60400
						徳林	TKC-01BK
						オットーボック	4R56
						オットーボック	4R98
						オットーボック	4R103
						啓愛	A1-14-11TI
						啓愛	A1-14-12TI
						啓愛	A1-14-13TI
						啓愛	K-CA75A10TI
						啓愛	K-CA75O5TI
						啓愛	K-CA75SLTI
						高崎	TG2200
P3050103			φ30チューブ クランプアダプタ	その他	φ30チューブ用のクランプアダプタ、その他の接続	啓愛	A1-3
						ラポック	M0900
						ラポック	M0412
						高崎	TG2005
						高崎	TG2006
						高崎	TG2016

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
アダプタ付パイプ φ34	100	アルミ	111	24,100	
アダプタ付パイプ φ34	100	ステンレス ・アルミ	298	15,900	
アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応	125	アルミ	121	29,800	
段付パイプ(φ34-φ30)	100	アルミ	144	15,900	
大腿用チューブ 34mm 150kg対応	150	アルミ	210	10,600	
ストレートパイプ(φ34)	100	アルミ	159	2,800	
ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応	125	アルミ	235	13,400	
オスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	82	21,300	
雄ピラミッド付チューブクランプ アルミ	100	アルミ	62	13,700	
チューブクランプ アルミ	100	アルミ	64	26,400	
パイプ継手つきブラグ	100	アルミ	74	24,100	
チューブクランプSS(ピラミッド付)	100	ステンレス	95	14,800	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
チューブクランプTi(ピラミッド付)	100	チタン	58	30,700	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 30mm チューブクランプ アルミ	100	アルミ	85	20,200	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 31mm チューブクランプ ステンレス	100	ステンレス	126	8,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ピラミッドレシーバー 32mm チューブクランプ チタン	100	チタン	80	23,900	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
クランプアダプタ アルミ	115	アルミ	86	8,900	
クランプアダプタ	115	チタン	100	18,400	
クランプアダプタ	100	チタン	81	13,500	
パイプアダプタ(φ30)チタン合金	100	チタン	78	29,800	
チタン製クランプアダプター	80	チタン	75	42,100	
傾斜つきピラミッドジャック(8°)	100	アルミ	114	26,300	
メスピラミッド付チューブクランプ チタン	166	チタン	78	26,500	
チューブクランプアダプター	100	ステンレス	130	11,100	
チューブクランプアダプター チタン	100	チタン	75	29,700	
チューブクランプアダプター アルミ	100	アルミ	75	25,100	
パイプ継手つきピラミッドジャック(アルミクランプ アダプタ)	100	アルミ	70	23,800	
パイプ継手付ジャック(Ti)(チタンクランプア ダプタ)	100	チタン	73	46,200	
ステンレスチューブクランプ	136	ステンレス	109	16,000	
チューブクランプ 30mm アルミ	100	アルミ	85	17,300	
チューブクランプ 30mm ステンレス	100	ステンレス	138	10,900	
チューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	81	26,100	
チタンチューブクランプ	136	チタン	77	35,500	
チューブクランプ アルミクランプ付	136	チタン	69	28,700	次回申請時部品名称変更
チタンラミネーションアダプター	100	チタン	53	24,700	
チタンチューブアダプター	135	チタン	61	32,200	
ステンチューブアダプター	135	ステンレス	108	15,200	
グラファイトピラミッドクランプアダプタ	100	アルミ	78	13,400	
傾斜角付クランプアダプター チタン	100	チタン	85/100	35,500	傾斜付き
スライド式クランプアダプター 30mm	75	アルミ	150	32,700	スライド機能付き
スライド式クランプアダプター チタン	85	チタン	185	42,600	スライド機能付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプ 5mmオフセット チタン	100	チタン	100	25,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 オフセット付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプ 10° 傾斜 チタン	100	チタン	82	28,400	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 傾斜付き
ピラミッドレシーバー30mmチューブクランプ スライド機構 チタン	100	チタン	82	42,600	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可 スライド機能付き
チューブクランプ 10° 傾斜 チタン	100	チタン	83	35,200	傾斜付き
チューブクランプ 5mmオフセット チタン	100	チタン	102	32,600	オフセット付き
スライドチューブクランプ 30mm チタン	100	チタン	179	52,700	スライド機能付き
PYアライメントアダプタ上部			74	19,200	
ソケットアタッチメント	100	アルミ /ステンレス	194	18,700	
アライメントスリーブ(メタル)	100	アルミ	56	5,800	
すべり子つきパイプ継手	70	ステンレス	176	24,400	
アライメントアダプタ(角度調製用パイプアダ プタ)			98	17,800	
パイプクランプアダプタ(アライメント調製無 十字スライダーアタッチメント(ラボック滑り 子結合))			61	7,400	
			81	9,700	

コード	名称		機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	
						高崎	TG2086
						高崎	TG3024
P3050201			φ34チューブ クランプアダ プタ	ピラミッド(オ ス)	φ34用・ピラミッド(オス)	オットーボック	4R82=P
P3050202			φ34チューブ クランプアダ プタ	ピラミッド(メ ス)	φ34用・ピラミッド(メス)	ハウアーファインド	G-017
						オットーボック	4R156
						オットーボック	4R156=1
						オットーボック	4R156=2
						オットーボック	4R82
						オットーボック	4R91
						オットーボック	4WR95=3
						ナブテスコ	N-D111
						フリーダムイノ ベーションズ	AC123
						プロテオール	N-D431
						オットーボック	4R88
P3050301			φ25チューブ クランプアダ プタ	その他	φ25チューブ用のクラン プアダプタ、その他の接 続	高崎	TG2005S
						高崎	TG2006S
						高崎	TG2016S
						高崎	TG2086S
P3030101C	接続部品 (小児用)	ブロック	ブロック	四つ穴取り付 け	木やウレタンのソケット埋 め込み部と四つのネジ取 付け穴	オットーボック	5R9
						ウィローウッド	PPF-700-250
						ウィローウッド	700-250
						マインド	SLB240
						徳林	TWB-C
P3030201C		ソケットアダ プタ	ソケットアダ プタ	その他	ソケットアダプタ・四つの ネジ取付け穴	オズール	AJ-122100
						啓愛	A1-14-2PAL
						ラボック	C0200
						オズール	AJ-114040
						オットーボック	4R110
P3030301C		コネクタ	その他	その他	ボルト ピラミッドオス	ラボック	C0300
						ラボック	C0350
						オットーボック	4R60
						オズール	AJ-133300
						オズール	AJ-233100
						オズール	AJ-142300
						オズール	AJ-242100
						オズール	AJ-11404
						オズール	AJ-831300
						徳林	TSC-WC
						ウィローウッド	PPF-137004
						ウィローウッド	PPF-GKIT
						ウィローウッド	PPF-138027
						ウィローウッド	PPF-138051
						ウィローウッド	PPF-227014
						ウィローウッド	PPF-SP471
						徳林	TWP-C2
						ブラッチフォード	019145
P3040101C		チューブ	φ20チューブ	ピラミッド(メ ス)	チューブと他端が - ピラ ミッド(メス)による接続	オットーボック	2R41=1及び2R4
						オットーボック	2R48
						啓愛	A1-14-15PAL
						ラボック	C0463
P3040102C			φ20チューブ	ピラミッド(オ ス)	チューブと他端が ピラ ミッド(オス)による接続	オズール	AJ-712010
P3040103C			φ20チューブ	チューブ	両側チューブ	ラボック	C0801
						ウィローウッド	PPF-130030
						徳林	TTC-15
P3040104C			φ20チューブ	その他	チューブと他端は様々な 接続	ブラッチフォード	330129
						ブラッチフォード	330130
P3050100C		クランプアダ プタ	φ22チューブクランプアダ プタ		小児用	オットーボック	4R66
						オズール	AJ-342100

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
パイプクランプバンド型 斜面円盤(軽量アライメント調整用)			20	3,300 2,200	
ピラミッド付チューブクランプアダプター 34mm チタン	150	チタン	90	24,200	
クランプアダプター チタン製30φ	100	チタン	69	20,800	
傾斜角付クランプアダプター 34mm 10°	150	チタン	140	53,300	傾斜付き
傾斜角付クランプアダプター 34mm 20°	150	チタン	165	53,300	傾斜付き
傾斜角付クランプアダプター 34mm 30°	150	チタン	175	53,300	傾斜付き
チューブクランプアダプター 34mm チタン	150	チタン	95	33,100	
チューブクランプアダプター 34mm ステンレス	150	ステンレス	140	8,000	
クランプアダプター ウォータープルーフ 34φ	150	チタン	105	26,900	防水加工
パイプアダプター(φ34)ステンレス合金	100	ステンレス	151	12,400	
シルエット用コネクタ	100	チタン	100	26,300	
パイプアダプター φ34 アルミ 125kg対応	125	アルミ	120	26,900	
スライド式クランプアダプター 34mm	100	チタン	185	31,200	スライド機能あり
アライメントアダプター 25mmパイプ用				15,700	
パイプクランプアダプター(25mmパイプ用)				7,400	
TG2016軽量用				9,700	
TG2086軽量用				3,300	
ソケット取り付けブロック 小児用	45	プラスチック	125	3,800	
小児用ソケットブロック	60	コンポジット	33	6,900	
小児用ソケットブロック				6,900	
ラミネートブロック子供用	65	樹脂	93	9,900	
小児用木ブロック	100	木	76	3,100	
ジュニア用4穴ソケットアダプター				9,900	
小児用(22mm径チューブ仕様) 4短羽穴あり ピラミッド アルミ	40	チタン・アルミ	39	12,900	高さ調整 製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
ソケットホルダ(小児用)	45	ステンレス	73	12,700	回旋調整
小児用ソケットコネクタ(長断端用)	45	ステンレス	79	18,300	
ソケットアダプター 小児用回旋機構付	45	アルミ	55	31,900	
ソケットプラグ(小児用)	45	ステンレス	55	19,900	角度(片側のみ)・回旋調整
ソケットジャック(小児用)	45	ステンレス	43	19,900	
ソケットアダプター(調整ネジ付)小児用	45	アルミ	45	9,600	角度(片側のみ)調整
ジュニア用ソケット直結オスピラミッド	45	ステンレス ・アルミ	36	14,200	
ジュニア用4穴オスピラミッド	45	ステンレス ・アルミ	39	14,200	
ジュニア用ソケット直結メスピラミッド	45	アルミ	36	9,500	
小児用4穴雌ピラミッド	45	アルミ	34	14,200	
小児用ソケットコネクタ(長断端用)	45	ステンレス	79	18,300	
小児用ピラミッドアダプター	45	チタン・アルミ	41	24,100	
小児用ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)	55	アルミ	65	7,900	
小児用4ホールピラミッド(メス)	60	アルミ	30	14,300	
小児用グロウスケット	60	アルミ	18.2	17,500	
小児用ダブルアダプター(27mm)	60	アルミ	44	15,900	
小児用ダブルアダプター(51mm)	60	アルミ	65	17,500	
小児用4ホールピラミッド(オス)	60	チタン	30	14,300	
小児用サクシジョンピラミッド	60	チタン	33	14,900	
小児用ウェッジプレート	100		10	600	
ソケットアダプター-BK子供用 DEMOUNTABLE BK 25mm	60	アルミ・カーボン	225	66,000	
チューブアダプター 小児用	45/35	アルミ	140 /125	9,900	
傾斜角付チューブアダプター	45	アルミ	105	9,700	
小児用(22mm径チューブ仕様)アルミピラミッド ドレーパー付22mm径アルミチューブ	40	アルミ	60	12,900	角度・回旋
パイロンジャック(小児用)	45	アルミ	46	14,200	角度・高さ
小児用チューブ	45	アルミ	104	24,100	
パイプ(L=400mm)(小児用 φ22)	45	アルミ	140	4,250	
小児用チューブ	60	アルミ	119	5,700	
小児用チューブ	55	アルミ	140	2,100	
カーボンパイプ子供用25×180mm C/FIBRE TUBE	60	カーボン	不明	14,200	
カーボンパイプ子供用25×300mm T-F SYSTEM CARBON TUBE	60	カーボン	不明	31,300	
チューブクランプアダプター小児用	45	アルミ	45	9,200	
小児用クランプアダプター	45	アルミ	48	17,000	

コード	名称		機能区分(構造)	機能概要		メーカー名	
						啓愛	A1-14-14PAL
						オハイオ	PPF-130000
						徳林	TBC-0
						ラポック	C0461
						ラポック	C0464
						ラポック	C0468
						ラポック	C0900
						フィラワー	124170
						フィラワー	125101
						フィラワー	125106
						マインド	SCA292

メーカー部品名称	使用者体重制限	主な使用材料	重量(g)	価格(円) (基準価格)	特記事項
小児用(22mm径チューブ仕様) ピラミッドレシーバー22mm径クランプ アルミ	40	アルミ	31	12,100	製造中止 ただし平成28年度まで修理対応可
小児用クランプアダプタ	60	アルミ	45	12,800	
C.小児用クランプアダプタ	60	アルミ	90	7,200	
パイプジャック(小児用)	45	アルミ	37	23,800	
パイプジャック(Φ30-小児用プラグ)	45	アルミ	46	23,800	
傾斜ジャック(小児用)	45	アルミ	42	26,300	
スリーブ(小児用 Φ22-Φ30)	45	アルミ	30	6,050	
パイロンチューブクランプ ピラミッド取付台				11,600	
パイロンチューブクランプ 足部取付台付				11,900	
パイロンチューブクランプ				12,800	
チタン子供用クランプアダプター	54	チタン	35	26,400	

4. 足の形状をつくる外装のための部品【外装用部品】

コード	名称	機能区分(構造)		機能概要	メーカー名	メーカー品番	
P4010100	外装用部品 コネクション プレート	コネクションプレート		足部とフォームカバーの 接続を容易にする		オットーボック	2R14
						オットーボック	2R22
						啓愛	A1-15-3
						ホスマー	60260
						ウィローウッド	CC2L-GP CC2L
						ラポック	M12-001
						ラポック	M12-005
						ラポック	M12-007
						ラポック	M12-008
						ブラッチフォード	AFST20
						ブラッチフォード	561041
						ブラッチフォード	561042
ブラッチフォード	561045						
ブラッチフォード	561046						
P4010201	フォームカ バー	下腿用フォー ム	軟質フォーム	下腿部用軟質フォームカ バー		川村義肢	JK-F110
オットーボック			6R6				
ラポック			M1210				
ラポック			M1211				
P4010202	下腿用フォー ム	硬質フォーム	下腿部用硬質フォームカ バー		オットーボック	6R8	
ウィローウッド					OWW-700BK		
ウィローウッド					CFB-1BK		
ブラッチフォード					561014/56101 5/561012		
P4010203	下腿用フォー ム	硬質フォーム 脚の形状に 削り出しあり	硬質フォーム 脚の形状に削り出してあ る		オズール	FCX0002	
オットーボック					6R18		
マインド					SEC201		
マインド					SEC202		
P4010301	股・大腿用 フォーム	軟質フォーム	軟質フォーム		ラポック	M1207	
徳林					TFC-0A		
ラポック					M1201		
ラポック					M1202		
P4010302	股・大腿用 フォーム	軟質フォーム 脚の形状に 削り出しあり	軟質フォーム 脚の形状に削り出してあ る		オットーボック	3R6	
					オットーボック	3R24	
					オットーボック	3S26	
					オットーボック	3S27	
					オットーボック	3S106	
					オットーボック	3S107	
					オハイオ	OWW-700AK	
					高崎	TG4035	
					ブラッチフォード	560029	
					ブラッチフォード	561020	
					ナブコ	N-F111	
					ラポック	M1203-R	
					ラポック	M1203-L	
					ブラッチフォード	561016	
					ブラッチフォード	561017	
					ブラッチフォード	561018	
ブラッチフォード	561019						
ブラッチフォード	561079						
P4010303	股・大腿用 フォーム	硬質フォーム (大腿部の み)	大腿部用の硬質フォーム		ブラッチフォード	561001	
					ブラッチフォード	561004	
					ブラッチフォード	561051	
P4010304	股・大腿用 フォーム	硬質フォーム (下腿部の み)	下腿部の硬質フォーム		ブラッチフォード	579819	
					ブラッチフォード	579919	



部品名称			価格(円) (基準価格)	特記事項
コネクションプレート 2R8/2R31/2R54用			900	
コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33用			2,050	
コネクションキャップ			1,400	
コネクター			1,550	
コネクションプレート			2,900	
ジョイントカバー(単軸足部用)			1,550	
ジョイントカバー(スーパーフット用)			6,700	
コネクションプレート(J-Foot用)			1,900	
コネクションプレート(J-Foot L用)			3,200	
アングルフォーム20mm差高 22~30			3,300	
アングルフォーム左22/23 45mm差高 FAIRING ANKLE			5,600	
アングルフォーム右22/23 45mm差高 FAIRING ANKLE			5,600	
アングルフォーム左24/25 45mm差高 FAIRING ANKLE			5,600	
アングルフォーム右24/25 45mm差高 FAIRING ANKLE			5,600	
JKフォームカバー			7,700	硬質のスポンジ製
フォームカバー 下腿用 軟性			8,800	
フォームカバー(下腿用・角型)			8,800	
フォームカバー(下腿用・丸型)			8,900	
フォームカバー(下腿用)			7,400	
フォームカバー 下腿用 硬性			7,900	
パスマインダー用BKフォーム			12,500	
BK用フォーム			9,900	
下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27/85x175x27			9,200	
フォームカバー(下腿用・角型・硬性)			8,200	
デュアルシティフォーム			19,100	
フォームカバー 下腿用 成形済			6,900	
下腿フォーム			20,000	
下腿フォーム			20,500	
フォームカバー(膝離断用)			16,400	
フォームカバー(空圧膝用・角型)			19,900	
フォームカバー(大腿用)			26,400	
フォームカバー(大腿義足用・角形)			19,900	
フォームカバー(大腿用、股離断用・角形)			19,900	
フォームカバー			19,500	
フォームカバー			20,700	
フォームカバー			18,700	
フォームカバー 股義足・大型膝継手用			25,500	
フォームカバー			20,100	ソケット収納用の削り加工
フォームカバー			20,700	
パスマインダー用AKフォーム			20,900	
フォームカバー(大腿用)			16,500	
四軸股離断用フォームカバー			28,700	
大腿用フォームカバー FAIRING KNEE UNSHAPED			30,300	
フォームカバー(大腿用)			22,700	
フォームカバー(大腿用、股離断用)			22,700	
フォームカバー(大腿用、股離断用)			22,700	
大腿用フォームカバーS左			24,700	
大腿用フォームカバーS右			24,700	
大腿用フォームカバーL左			26,800	
大腿用フォームカバーL右			26,800	
フォームカバー AK 子供用			19,600	
大腿用コーンフォーム 420mm×25mm厚			11,200	
大腿用コーンフォーム 490mm×25mm厚			11,200	
大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-140x190x12			6,500	
大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-100x150x12			5,500	
ESK大腿義足用 DISCONTINUOUS COSMESIS			130,100	ニーカバー含むキット
SFESK大腿義足用 DISCON. COSMESIS EUK 160H			110,900	ニーカバー含むキット

コード	名称	機能区分(構造)	機能概要	メーカー名	メーカー品番		
P4010305		股・大腿用 フォーム	硬質フォーム (下腿部の み) 脚の形状に 削り出しあり	硬質フォーム 脚の形状に削り出してあ る	Proteor	1G25-R	
P4010306					Proteor	1G28	
					センチュリー22 (オズール)	TK-2075	
P4020100		カバー	下腿用カバー	下腿部用カバー	ラポック	M1244	
P4030100		ストッキング	縁取り用		フォームカバーの近位側 を固定する	オットーボック	99B15
						ラポック	M1200
						オットーボック	99B15
						ラポック	M1200
P4030200		股・大腿用			股・大腿用ストッキング	オットーボック	4R32
						オットーボック	99B14
	徳林					TCS-XA	
	ラポック					M1220	
P4030300	下腿用			下腿用ストッキング	高崎	TTG4037	
					オットーボック	99B16	
					徳林	TCS-XB	
					ラポック	M1230	
P4040100	リアルソックス	下腿用		足先から膝周辺までの 外装を足の質感に近づ ける	佐藤	佐藤8-3	
					佐藤	佐藤8-4	
					RSLステーパー	SKY-SIZE	
					オルソヨーロッパ	U-950G	
					ダウ	DSK-BK	
P4040200	股・大腿用			足先から大腿部までの 外装を足の質感に近づ ける	ダウ	DSST-BK	
					佐藤	佐藤8-5	
P4010101C	外装用部品 (小児用)	フォームカバ	下腿用フォー	軟質フォーム	軟質フォーム	ラポック	C1210
P4010201C			股・大腿用 フォーム	軟質フォーム	軟質フォーム	ラポック	C1201
P4010301C			股・大腿用 フォーム	軟質フォーム 脚の形状に 削り出しあり	軟質フォーム 脚の形状に削り出しあり	オットーボック	3R48
P4020100C			ストッキング	股・大腿用	股・大腿用ストッキング	オットーボック	99B22

部品名称				価格(円) (基準価格)	特記事項
コスメティックカバー				23,400	膝継手1P50-R用1P50194-Rと組み合わせて使用
コスメティックカバー				20,300	膝継手1P110用
トータルニー外装用フォームカバー				18,400	2145と組み合わせて使用
EVA				17,000	
インスタントカバー				19,100	
縁取り用(オットーボック99B14と併用可)				1,400	
縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)				2,200	
縁取り用(オットーボック99B16と併用可)				1,400	
縁取り用バンド(大腿・下腿兼用)				2,200	
仕上キット股義足用 2枚				6,300	股義足用フォームカバー固定部品含む
コスメチックストッキング 2枚				2,150	
大腿用ストッキングコンビネーション(厚手1枚+薄手2枚)				1,500	
ストッキング(大腿用)2枚				2,000	
ストッキング(大腿用)2枚(踵あり)(ダブルカバーリングヤーン糸)				3,400	
ストッキング(下腿用)2枚				1,300	
コスメチックストッキング(下腿義足用)2枚				1,300	
下腿用ストッキングコンビネーション(厚手1枚+薄手2枚)				1,500	
ストッキング(下腿用)2枚				1,700	
ストッキング(下腿用)(ダブルカバーリングヤーン糸)				2,100	
下腿リアルカバー				36,400	塩化ビニール、長さ・周径調整:720min
下腿リアルカバー(指なしタイプ)				36,400	塩化ビニール、長さ・周径調整:720min
スキナジー				58,000	シリコーン
足用シリコンカバー				11,500	販売中止 平成28年度まで修理対応
DAW SKIN (下腿用)				35,500	
DAW SKIN 指又付(下腿用)				48,200	
足先リアルソックス				14,300	塩化ビニール、長さ・周径調整:720min
大腿シルスキン				25,500	シリコーン 販売中止 ただし平成28年度まで修理対応可
Jカバー(小児下腿義足用)				8,800	
Jカバー(小児大腿義足用)				19,900	
フォームカバー 小児用				16,000	
コスメチックストッキング 小児用				900	